
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

EQUIPOS PARA **CAMIONES DE BOMBEROS**


Especificaciones Técnicas

SERIE 4000 LT
SP-010-4000

	SP-010-4000
Caudal a baja presión	4000 l/min (1056 gpm)
Caudal a alta presión	-
Presión normal	10 bar (145 psi)
Velocidad normal de la bomba	3000 rev/min (rpm)
Velocidad máxima de la bomba	3200 rev/min (rpm)
Velocidad mínima en ralentí	700 rev/min (rpm)
Velocidad mínima de aspiración	2400 rev/min (rpm)
Velocidad máxima de aspiración	3600 rev/min (rpm)
Presión máxima	17 bar (246 psi)
Aspiración a 9 m de profundidad	30 segundos
Temperatura de funcionamiento	-15 °C (5°F) / +55 °C (131 °F)
Válvula de drenaje térmico	72 °C (1 61 °F)
Potencia (KW)	130 KW
Peso	98 Kg
Dimensiones (LxWxH) mm	542 x 484 x 553 mm

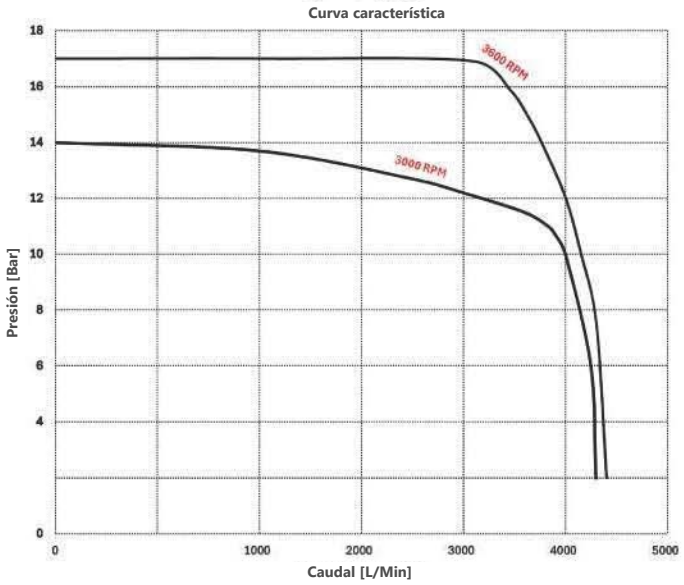

Robusta y Fiable

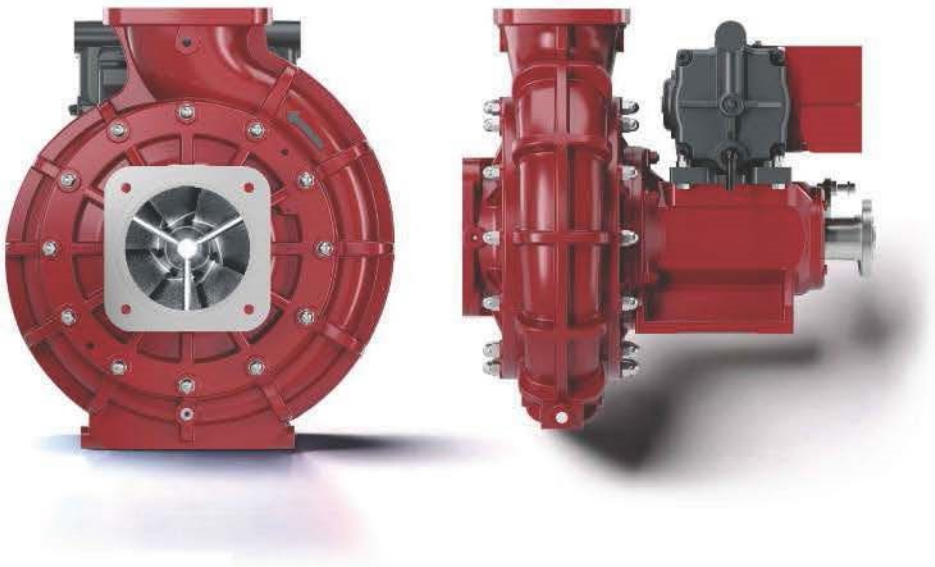

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

Iso 9001, Iso 14001, Iso 18001, CE y Gost-R

YERLİ ÜRETİM

www.kozmaksan.net

Especificaciones Técnicas

SERIE 4000 LT
SP-010-4000

Nº	Elemento	Especificaciones Técnicas
1	Material	Rodete de la bomba: bronce, excepcionalmente duradero Eje de la bomba: acero inoxidable resistente a la corrosión Carcasa de la bomba: fundición de hierro de alta resistencia mecánica
2	Caudal de la bomba	40000 LPM @ 10 bar
3	Entrada de aspiración	Cantidad: 01 ud. Tipo de acoplamiento: GOST 125 mm con tapa (conforme a TCVN 5739-2023)
4	Salida de impulsión	Cantidad: 04 uds. Tipo de acoplamiento: GOST 77 mm con válvula de cierre (conforme a TCVN 5739-2023)
5	Entrada auxiliar de aspiración / cebado	Cantidad: 02 uds. Tipo de acoplamiento: GOST 77 mm con válvula de cierre y tapa (conforme a TCVN 5739-2023)
6	Sistema de cebado	Sistema de cebado automático con bomba de vacío de paletas
7	Sistema eléctrico de cebado	24 VCC alimentado por la batería del vehículo
8	Profundidad máxima de aspiración	9m
9	Tiempo de cebado	30 segundos