
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

EQUIPAMENTOS PARA **CAMINHÕES DE BOMBEIROS**


Especificações Técnicas

SÉRIE 4000 LT
SP-010-4000

	SP-010-4000
Vazão a baixa pressão	4000 l/min (1056 gpm)
Vazão a alta pressão	-
Pressão normal	10 bar (145 psi)
Velocidade normal da bomba	3000 rev/min (rpm)
Velocidade máxima da bomba	3200 rev/min (rpm)
Marcha lenta mínima	700 rev/min (rpm)
Velocidade mínima de sucção	2400 rev/min (rpm)
Velocidade máxima de sucção	3600 rev/min (rpm)
Pressão máxima	17 bar (246 psi)
Sucção a 9 m de profundidade	30 segundos
Temperatura de operação	-15 °C (5°F) / +55 °C (131 °F)
Válvula de drenagem térmica	72 °C (1 61 °F)
Potência (KW)	130 KW
Peso	98 Kg
Dimensões (LxWxH) mm	542 x 484 x 553 mm

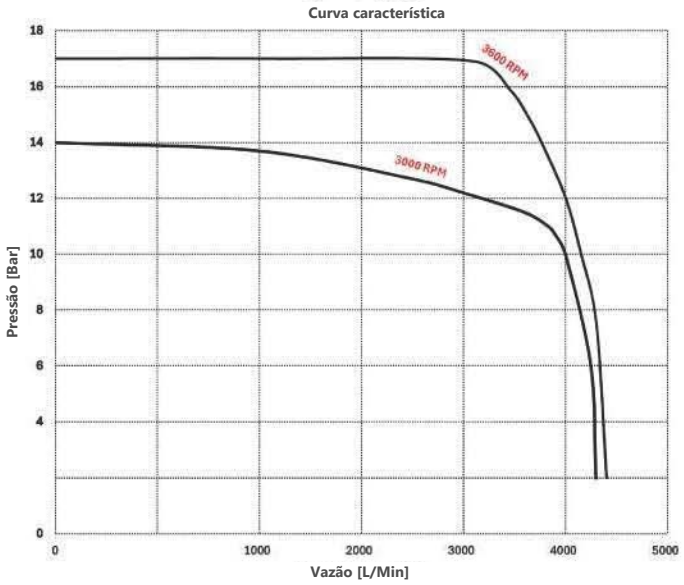

Robusta e Confiável

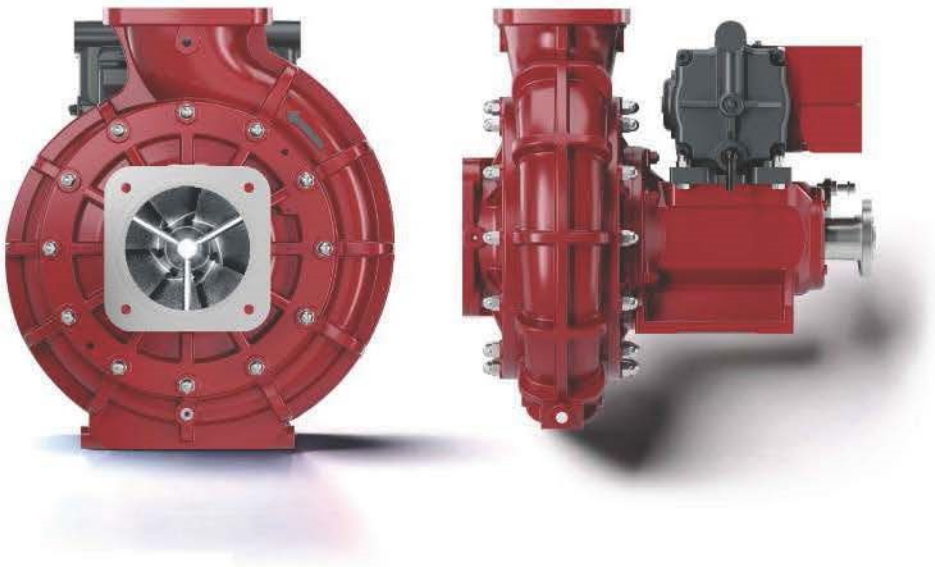

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

Iso 9001, Iso 14001, Iso 18001, CE e Gost-R

YERLİ ÜRETİM

www.kozmaksan.net

Especificações Técnicas

SÉRIE 4000 LT
SP-010-4000

Nº	Item	Especificações Técnicas
1	Material	Rotor da bomba: bronze, excepcionalmente durável Eixo da bomba: aço inoxidável resistente à corrosão Carcaça da bomba: ferro fundido de alta resistência mecânica
2	Vazão da bomba	40000 LPM @ 10 bar
3	Entrada de sucção	Quantidade: 01 un. Tipo de acoplamento: GOST 125 mm com tampa (conforme TCVN 5739-2023)
4	Saída de recalque	Quantidade: 04 un. Tipo de acoplamento: GOST 77 mm com válvula de bloqueio (conforme TCVN 5739-2023)
5	Entrada auxiliar de sucção / escorvamento	Quantidade: 02 un. Tipo de acoplamento: GOST 77 mm com válvula de bloqueio e tampa (conforme TCVN 5739-2023)
6	Sistema de escorvamento	Sistema de escorvamento automático com bomba de vácuo de palhetas
7	Sistema elétrico de escorvamento	24 VCC alimentado pela bateria do veículo
8	Profundidade máxima de sucção	9m
9	Tempo de escorvamento	30 segundos