KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

BOMBA DE ÁGUA 4000 LT
BAIXA PRESSÃO

Características Gerais

- Bomba de baixa pressão
- Compatível com uma ampla gama de modificações
- Atende às normas EN 1028
- Selo mecânico sem manutenção e bomba de vácuo
- Liga leve, corpo de alumínio anodizado de alta qualidade
- Projeto de montagem adequado para veículos de todo o mundo
- Sistema de sucção automática de alto desempenho
- Baixa pressão com rotor de alumínio de um estágio
- Baixo nível de ruído
- Tanque de água quente para uso em climas frios
- Válvula de drenagem térmica 72 °C





KOZANOĞLU KOZMAKSAN


EQUIPAMENTOS PARA VEÍCULOS DE BOMBEIROS

Especificações Técnicas


SÉRIE 4000 LT

SP-010-4000

	SP-010-4000
Vazão em baixa pressão	4000 l/min (1056 gpm)
Vazão em alta pressão	-
Pressão normal	10 bar (145 psi)
Rotação normal da bomba	3000 rot/min (rpm)
Rotação máxima da bomba	3200 rot/min (rpm)
Rotação mínima de marcha lenta	700 rot/min (rpm)
Rotação mínima de sucção	2400 rot/min (rpm)
Rotação máxima de sucção	3600 rot/min (rpm)
Pressão máxima	17 bar (246 psi)
Tempo de sucção, 7,5 m prof.	30 segundos
Temperatura de operação	-15 °C (5°F) / +55 °C (131 °F)
Válvula de drenagem térmica	72 °C (1 61 °F)
Potência (kW)	130 KW
Peso	98 Kg
Dimensões (CxLxA) mm	542 x 484 x 553 mm

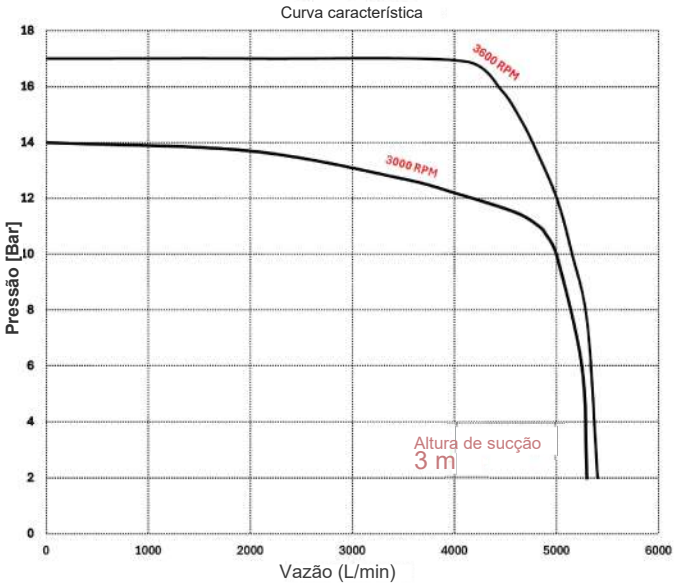

Forte e Confiável

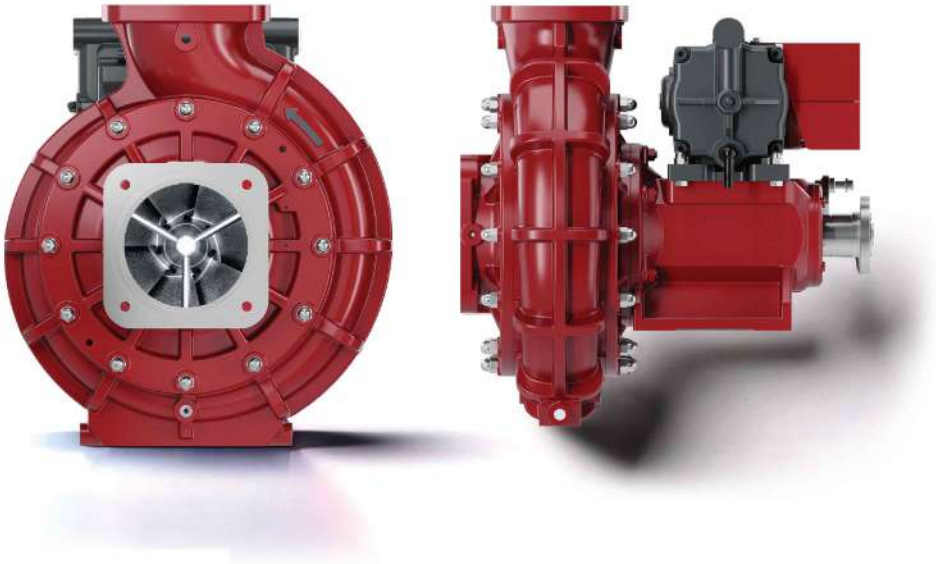

KOZANOĞLU KOZMAKSAN

TS EN 1028, Iso 9001, Iso 14001, Iso 18001, CE ve Gost-R

YERLİ ÜRETİM

www.kozmaksan.net