
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

SERIE 3000 LT

SP-010-3000 Baja presión
SP-010-3000-040-250 Bomba combinada de alta presión

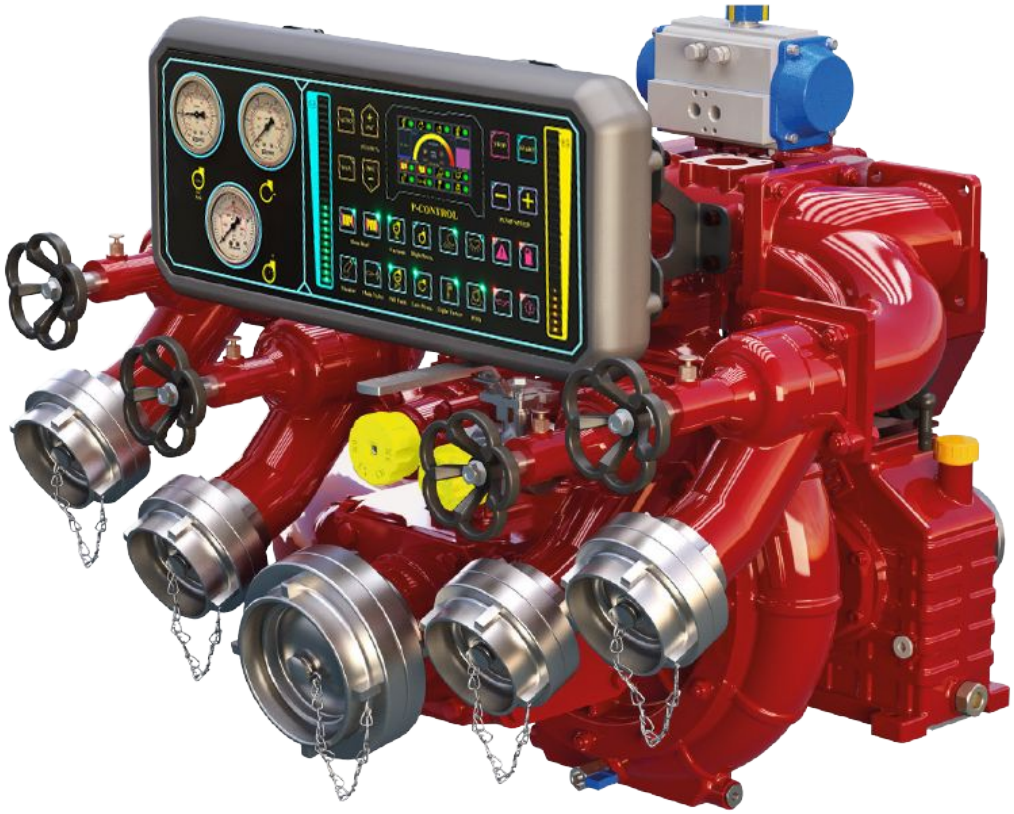



www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

3000 LT BAJA PRESIÓN	SP-010-3000 (multiplicador)	SP-010-3000 (una etapa)
Caudal a baja presión	3000 l/min (792 gpm)	3000 l/min (792 gpm)
Caudal a alta presión	-	-
Presión normal	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)
Velocidad normal de la bomba	3000 rev/min (rpm)	3000 rev/min (rpm)
Velocidad máxima de la bomba	3200 rev/min (rpm)	3200 rev/min (rpm)
Velocidad mínima de ralentí	700 rev/min (rpm)	700 rev/min (rpm)
Velocidad mínima de aspiración	2500 rev/min (rpm)	2500 rev/min (rpm)
Velocidad máxima de aspiración	3200 rev/min (rpm)	3200 rev/min (rpm)
Presión máxima	17 bar (246 psi)	17 bar (246 psi)
Peso	109 kg (240 lbs)	87 kg (192 lbs)
Tiempo de aspiración (7.5 m)	30 segundos	30 segundos
Temperatura de funcionamiento	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)
Dimensiones (LxAnxAl) (mm/pulg.)	845 X 787 x 618 (33.3 x 31 x 24.4)	845 x 818 x 618 (33.3 x 32.2 x 24.4)
Válvula de drenaje térmico	72 °C (161 °F)	72 °C (161 °F)
Opciones de relación del reductor	1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95	1/1


3000 LT ALTA PRESIÓN	SP-010-3000-040-250 (multiplicador)	SP-010-3000-040-250 (una etapa)
Caudal a baja presión	3000 l/min (792 gpm)	3000 l/min (792 gpm)
Caudal a alta presión	40 bar 250-400 l/min (66-105 gpm)	40 bar 250-400 l/min (66-105 gpm)
Presión normal	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)
Velocidad normal de la bomba	3000 rev/min (rpm)	3000 rev/min (rpm)
Velocidad máxima de la bomba	3200 rev/min (rpm)	3200 rev/min (rpm)
Velocidad mínima de ralentí	700 rev/min (rpm)	700 rev/min (rpm)
Velocidad mínima de aspiración	2500 rev/min (rpm)	2500 rev/min (rpm)
Velocidad máxima de aspiración	3200 rev/min (rpm)	3200 rev/min (rpm)
Presión máxima	54,5 bar (790 psi)	54,5 bar (790 psi)
Peso	122 kg (269 lbs)	112 kg (247 lbs)
Tiempo de aspiración (7.5 m)	30 segundos	30 segundos
Temperatura de funcionamiento	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)
Dimensiones (LxAnxAl) (mm/pulg.)	845 x 827 x 741 (33.3 x 32.6 x 29.2)	845 x 857 x 741 (33.3 x 33.7 x 29.2)
Válvula de drenaje térmico	72 °C (161 °F)	72 °C (161 °F)
Opciones de relación del reductor	1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95	1/1

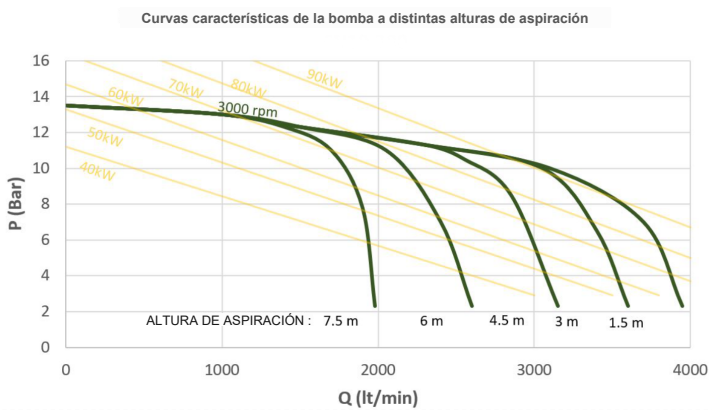

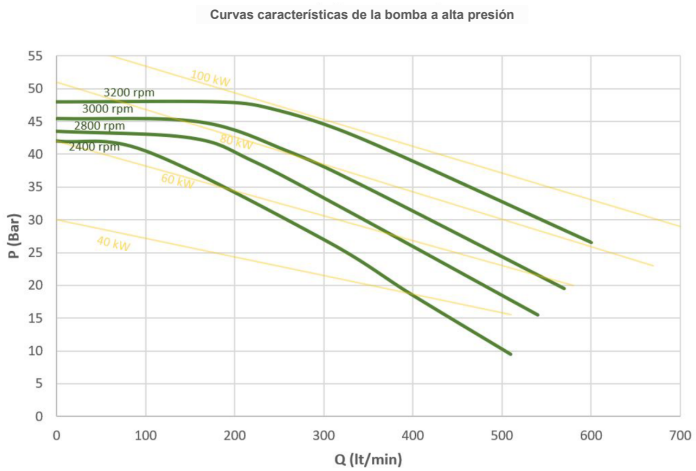

www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

3000 LT BAJA PRESIÓN
SP-010-3000

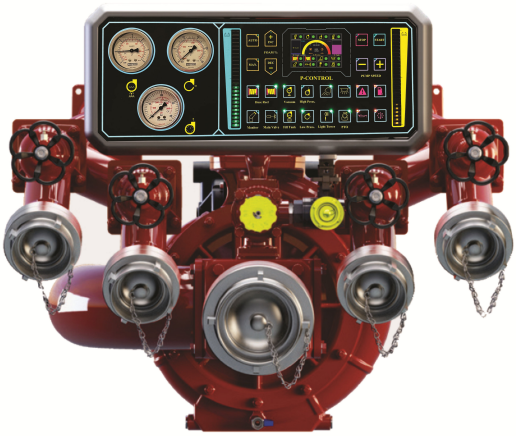

SP-010-3000 Bombas contra incendios;

Esta serie, uno de los pilares del mercado mundial, ofrece un servicio que nunca decepciona con un rendimiento sin igual en el segmento de las bombas contra incendios, fruto de la investigación y el desarrollo, donde la competencia es máxima, con sus líneas modernas.


Características generales


- Bomba de baja presión
- Compatible con una amplia gama de modificaciones
- Cumple con las normas EN 1028
- Sello mecánico sin mantenimiento y bomba de vacío
- Aleación ligera, cuerpo de aluminio anodizado de alta calidad
- Diseño adecuado para vehículos de todo el mundo
- Sistema de aspiración automática de alto rendimiento
- Baja presión con rodete de aluminio de una etapa
- Bajo nivel de ruido
- Tanque de agua caliente para uso en climas fríos
- Válvula de drenaje térmico 72°C

Opciones

- Válvula de distribución (recta, angular, con brida)
- Diversas opciones de adaptador
- Cuerpo con giro horario y antihorario
- Panel de control
- Sistema dosificador de espuma
- Sistema de colector (distribuidor) modular
- Opción de cuerpo de bronce
- Relación del multiplicador (1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95)
- Refrigeración de aceite para bombas con reductor
- Control mecánico de presión de aceite (reductor)



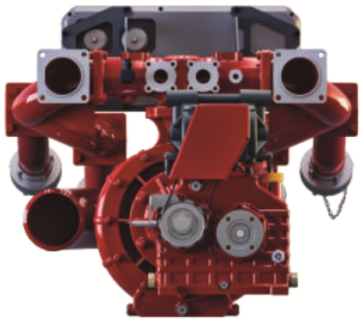




www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

3000 LT ALTA PRESIÓN

SP-010-3000-040-250

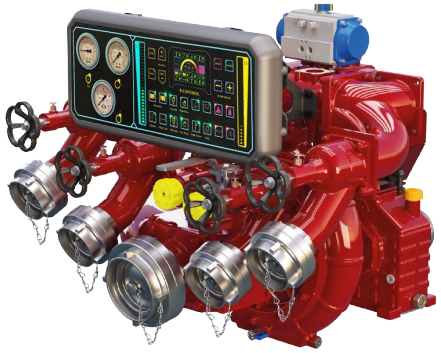

SP-010-3000-040-250 Bombas contra incendios;


Esta serie, uno de los pilares del mercado mundial, ofrece un servicio que nunca decepciona con un rendimiento sin igual en el segmento de las bombas contra incendios, fruto de la investigación y el desarrollo, donde la competencia es máxima, con sus líneas modernas.


Características generales


- Bomba de baja y alta presión
- Compatible con una amplia gama de modificaciones
- Cumple con las normas EN 1028
- Sello mecánico sin mantenimiento y bomba de vacío
- Filtro de alta presión fácil de limpiar
- Aleación ligera, aluminio anodizado de alta calidad
- Diseño adecuado para vehículos de todo el mundo
- Sistema de aspiración automática de alto rendimiento
- Rodete de aluminio de una etapa (baja presión)
- Rodete de bronce de una etapa (alta presión)
- Sistema de by-pass de alta presión
- Bajo nivel de ruido
- Tanque de agua caliente para uso en climas fríos
- Válvula de drenaje térmico 72°C

Opciones

- Válvula de distribución (recta, angular, con brida)
- Diversas opciones de adaptador
- Cuerpo con giro horario y antihorario
- Panel de control
- Sistema dosificador de espuma
- Sistema de colector (distribuidor) modular
- Opción de cuerpo de bronce
- Relación del multiplicador (1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95)
- Refrigeración de aceite para bombas con reductor
- Control mecánico de presión de aceite (reductor)

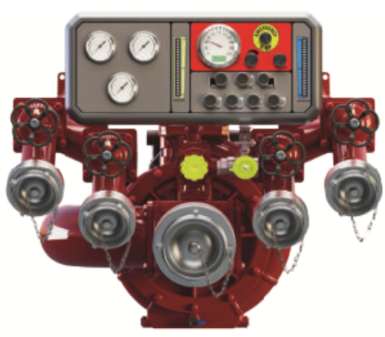

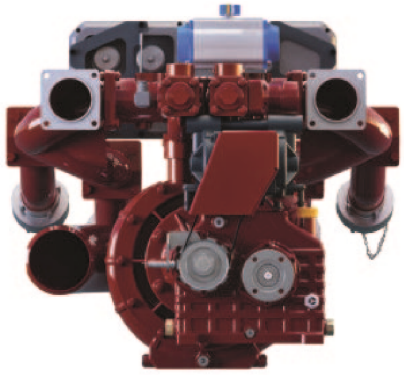

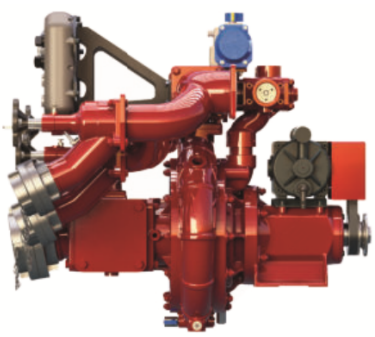

www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr


SERIE 3000 LT

SP-010-3000 Baja presión

SP-010-3000-040-250 Bomba combinada de alta presión

ALTA CALIDAD

DISEÑO ÚNICO

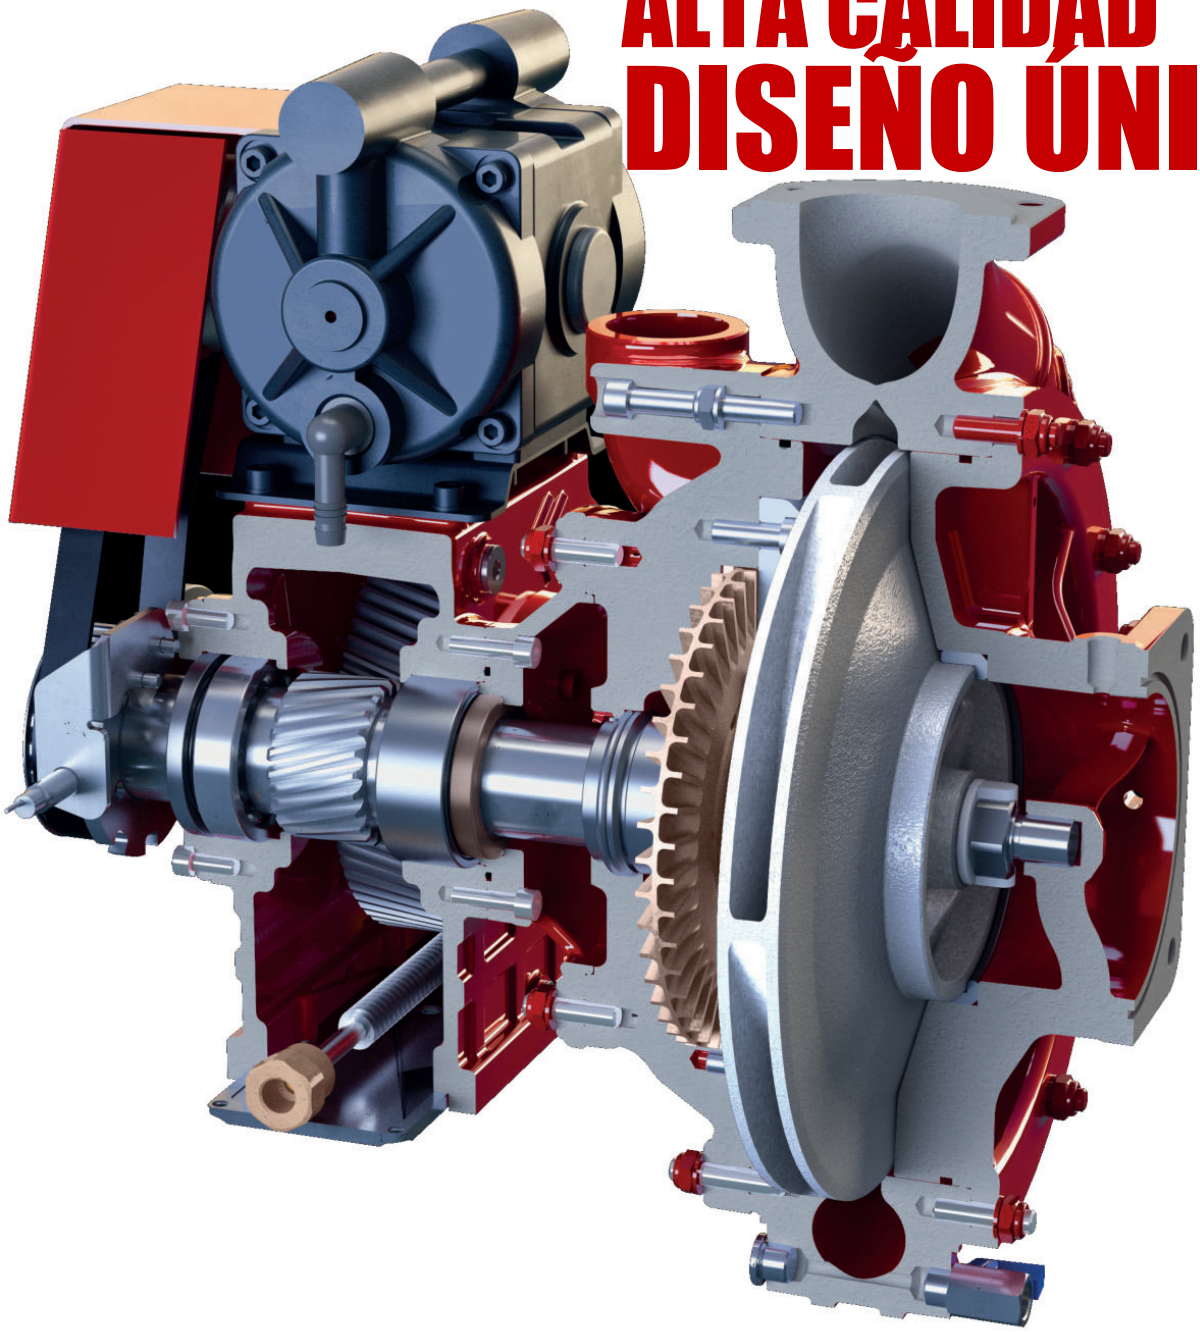

www.kozmaksan.net

order@kozmaksan.com.tr