
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

SÉRIE 3000 LT

SP-010-3000 Baixa Pressão
SP-010-3000-040-250 Bomba Combinada de Alta Pressão

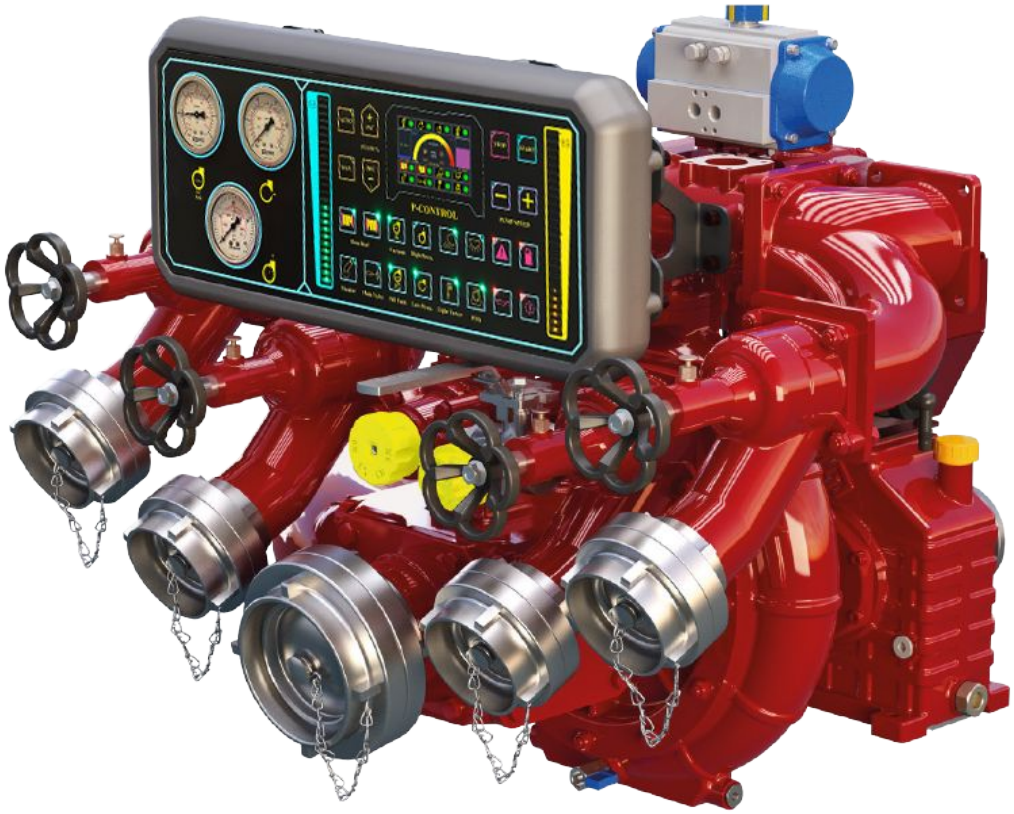



www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

3000 LT BAIXA PRESSÃO	SP-010-3000 (Multiplicador)	SP-010-3000 (Estágio Único)
Vazão em Baixa Pressão	3000 l/min (792 gpm)	3000 l/min (792 gpm)
Vazão em Alta Pressão	-	-
Pressão Normal	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)
Rotação Normal da Bomba	3000 rot/min (rpm)	3000 rot/min (rpm)
Rotação Máxima da Bomba	3200 rot/min (rpm)	3200 rot/min (rpm)
Rotação Mínima de Marcha Lenta	700 rot/min (rpm)	700 rot/min (rpm)
Rotação Mínima de Sucção	2500 rot/min (rpm)	2500 rot/min (rpm)
Rotação Máxima de Sucção	3200 rot/min (rpm)	3200 rot/min (rpm)
Pressão Máxima	17 bar (246 psi)	17 bar (246 psi)
Peso	109 kg (240 lbs)	87 kg (192 lbs)
Tempo de Sucção (7.5 m)	30 segundos	30 segundos
Temperatura de Operação	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)
Dimensões (CxLxA) (mm/pol.)	845 X 787 x 618 (33.3 x 31 x 24.4)	845 x 818 x 618 (33.3 x 32.2 x 24.4)
Válvula de Drenagem Térmica	72 °C (161 °F)	72 °C (161 °F)
Opções de Relação do Redutor	1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95	1/1

3000 LT ALTA PRESSÃO	SP-010-3000-040-250 (Multiplicador)	SP-010-3000-040-250 (Estágio Único)
Vazão em Baixa Pressão	3000 l/min (792 gpm)	3000 l/min (792 gpm)
Vazão em Alta Pressão	40 bar 250-400 l/min (66-105 gpm)	40 bar 250-400 l/min (66-105 gpm)
Pressão Normal	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)
Rotação Normal da Bomba	3000 rot/min (rpm)	3000 rot/min (rpm)
Rotação Máxima da Bomba	3200 rot/min (rpm)	3200 rot/min (rpm)
Rotação Mínima de Marcha Lenta	700 rot/min (rpm)	700 rot/min (rpm)
Rotação Mínima de Sucção	2500 rot/min (rpm)	2500 rot/min (rpm)
Rotação Máxima de Sucção	3200 rot/min (rpm)	3200 rot/min (rpm)
Pressão Máxima	54,5 bar (790 psi)	54,5 bar (790 psi)
Peso	122 kg (269 lbs)	112 kg (247 lbs)
Tempo de Sucção (7.5 m)	30 segundos	30 segundos
Temperatura de Operação	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)
Dimensões (CxLxA) (mm/pol.)	845 x 827 x 741 (33.3 x 32.6 x 29.2)	845 x 857 x 741 (33.3 x 33.7 x 29.2)
Válvula de Drenagem Térmica	72 °C (161 °F)	72 °C (161 °F)
Opções de Relação do Redutor	1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95	1/1

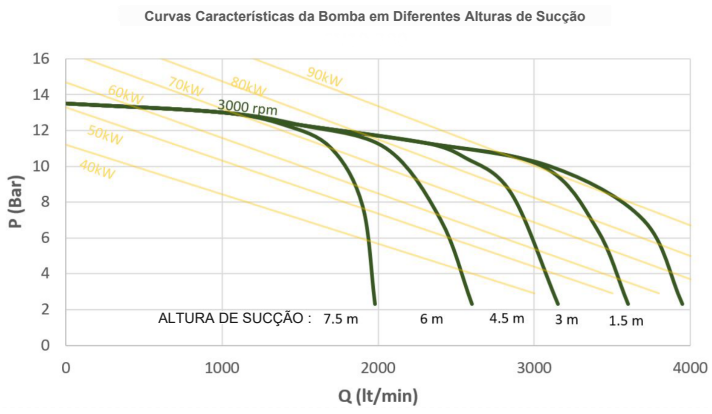


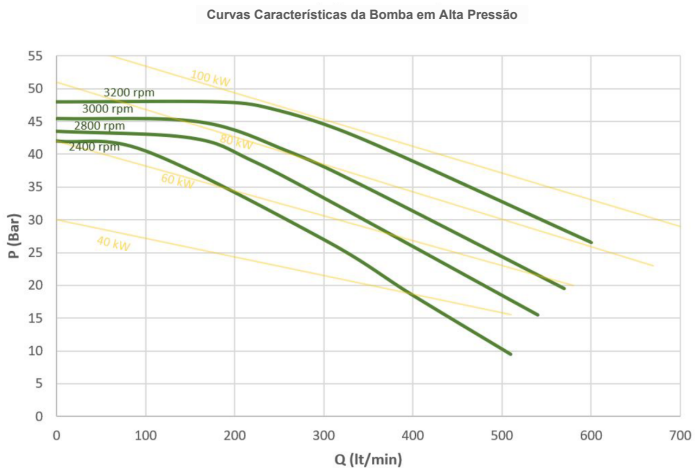

www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

3000 LT BAIXA PRESSÃO

SP-010-3000

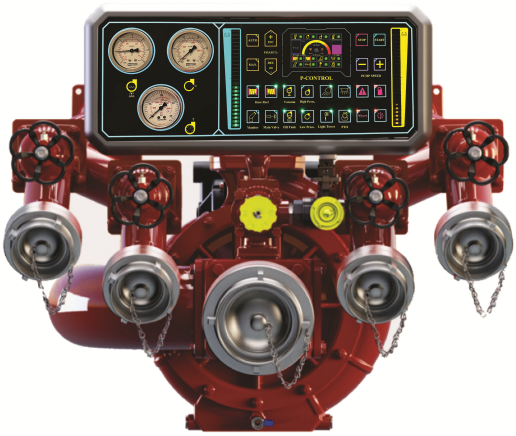

SP-010-3000 Bombas de Incêndio;

Esta série, um dos pilares do mercado mundial, oferece um serviço que nunca decepciona, com desempenho incomparável no segmento de bombas de incêndio, desenvolvido por meio de estudos de pesquisa e desenvolvimento, onde a concorrência está no mais alto nível, com suas linhas modernas.


Características Gerais


- Bomba de baixa pressão
- Compatível com uma ampla gama de modificações
- Atende às normas EN 1028
- Selo mecânico sem manutenção e bomba de vácuo
- Liga leve, corpo de alumínio anodizado de alta qualidade
- Projeto adequado para veículos do mundo todo
- Sistema de sucção automática de alto desempenho
- Baixa pressão com rotor de alumínio de estágio único
- Baixo nível de ruído
- Tanque de água quente para uso em climas frios
- Válvula de drenagem térmica 72°C

Opções

- Válvula de distribuição (reta, angular, flangeada)
- Diversas opções de adaptador
- Corpo com giro horário e anti-horário
- Painel de Controle
- Sistema dosador de espuma
- Sistema de coletor (distribuidor) modular
- Opção de corpo de bronze
- Relação do multiplicador (1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95)
- Arrefecimento de óleo para bombas com redutor
- Controle mecânico da pressão de óleo (redutor)



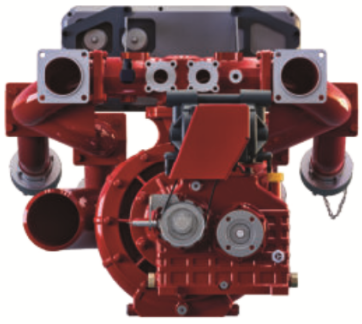




www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

3000 LT ALTA PRESSÃO

SP-010-3000-040-250

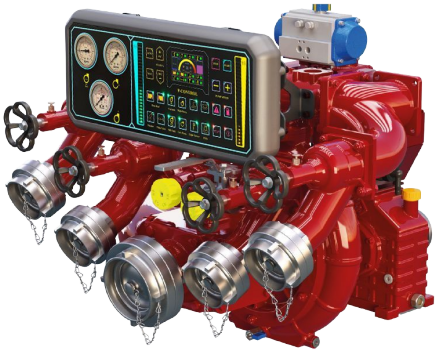

SP-010-3000-040-250 Bombas de Incêndio;


Esta série, um dos pilares do mercado mundial, oferece um serviço que nunca decepciona, com desempenho incomparável no segmento de bombas de incêndio, desenvolvido por meio de estudos de pesquisa e desenvolvimento, onde a concorrência está no mais alto nível, com suas linhas modernas.


Características Gerais


- Bomba de baixa e alta pressão
- Compatível com uma ampla gama de modificações
- Atende às normas EN 1028
- Selo mecânico sem manutenção e bomba de vácuo
- Filtro de alta pressão fácil de limpar
- Liga leve, alumínio anodizado de alta qualidade
- Projeto adequado para veículos do mundo todo
- Sistema de sucção automática de alto desempenho
- Rotor de alumínio de estágio único (baixa pressão)
- Rotor de bronze de estágio único (alta pressão)
- Sistema de by-pass de alta pressão
- Baixo nível de ruído
- Tanque de água quente para uso em climas frios
- Válvula de drenagem térmica 72°C

Opções

- Válvula de distribuição (reta, angular, flangeada)
- Diversas opções de adaptador
- Corpo com giro horário e anti-horário
- Painel de Controle
- Sistema dosador de espuma
- Sistema de coletor (distribuidor) modular
- Opção de corpo de bronze
- Relação do multiplicador (1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95)
- Arrefecimento de óleo para bombas com redutor
- Controle mecânico da pressão de óleo (redutor)

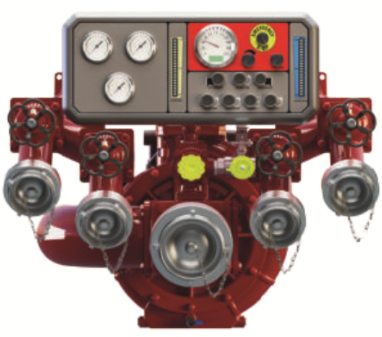

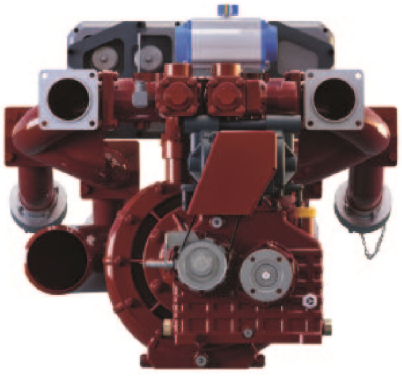

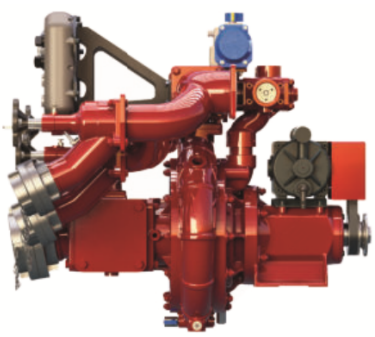

www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr


SÉRIE 3000 LT

SP-010-3000 Baixa Pressão

SP-010-3000-040-250 Bomba Combinada de Alta Pressão

ALTA QUALIDADE

DESIGN ÚNICO

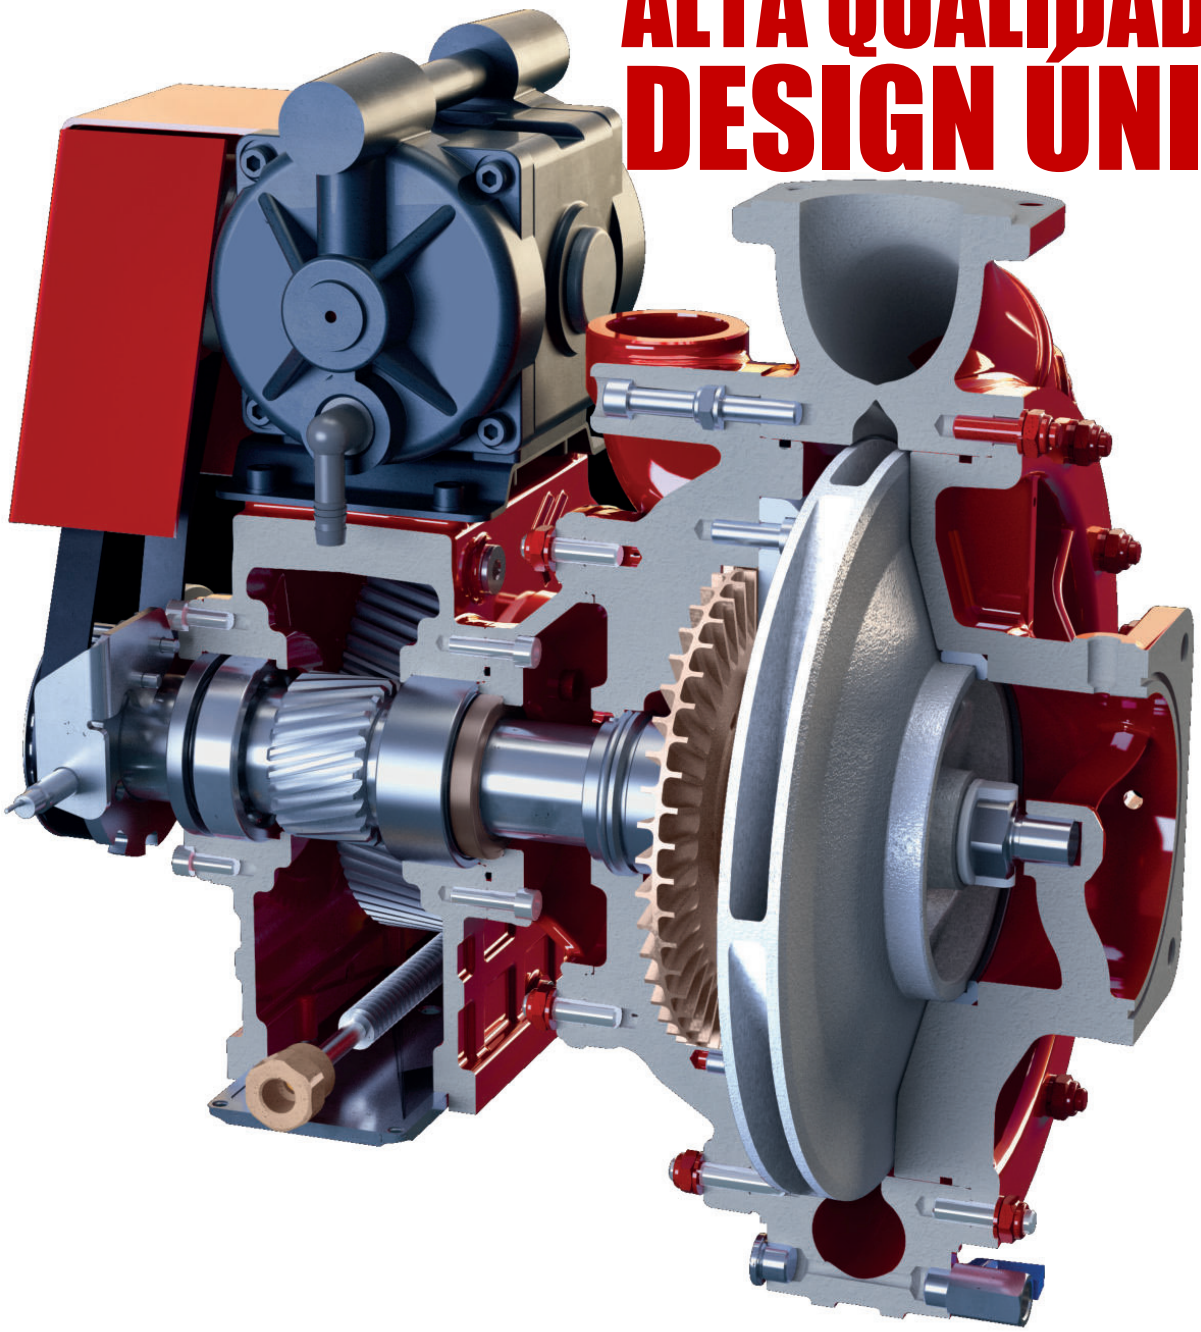

www.kozmaksan.net

order@kozmaksan.com.tr