
KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

3000 LT SERİSİ

SP-010-3000 Düşük Basınç
SP-010-3000-040-250 Yüksek Basınçlı Kombine Pompa

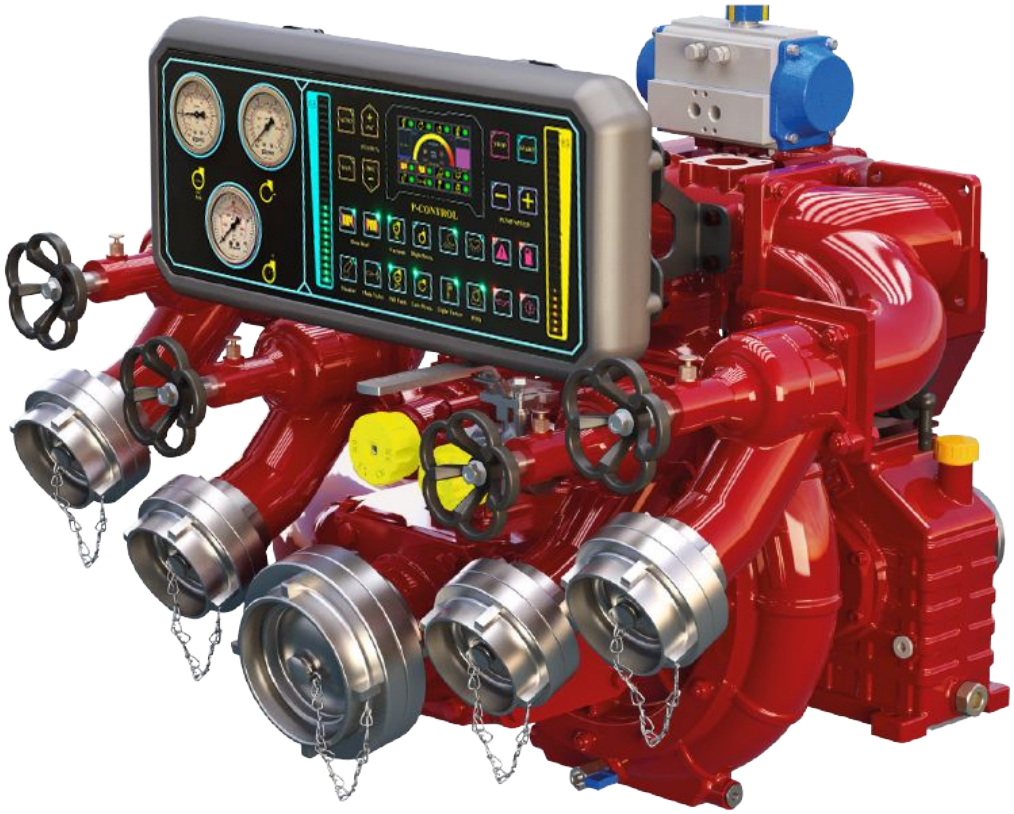


www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

TEKNİK ÖZELLİKLER


3000 LT DÜŞÜK BASINÇ	SP-010-3000 (Devir Artırıcı)	SP-010-3000 (Tek Kademeli)
Düşük Basınç Debisi	3000 l/min (792 gpm)	3000 l/min (792 gpm)
Yüksek Basınç Debisi	-	-
Normal Basınç	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)
Normal Pompa Devri	3000 dev/dk (rpm)	3000 dev/dk (rpm)
Maksimum Pompa Devri	3200 dev/dk (rpm)	3200 dev/dk (rpm)
Minimum Rölanti Devri	700 dev/dk (rpm)	700 dev/dk (rpm)
Minimum Emiş Devri	2500 dev/dk (rpm)	2500 dev/dk (rpm)
Maksimum Emiş Devri	3200 dev/dk (rpm)	3200 dev/dk (rpm)
Maksimum Basınç	17 bar (246 psi)	17 bar (246 psi)
Ağırlık	109 kg (240 lbs)	87 kg (192 lbs)
Emiş Süresi (7.5 m derinlik)	30 saniye	30 saniye
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)
Ölçüler (UxGxY) (mm/inç)	845 X 787 x 618 (33.3 x 31 x 24.4)	845 x 818 x 618 (33.3 x 32.2 x 24.4)
Termik Tahliye Valfi	72 °C (161 °F)	72 °C (161 °F)
Redüktör Oranı Seçenekleri	1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95	1/1

3000 LT YÜKSEK BASINÇ	SP-010-3000-040-250 (Devir Artırıcı)	SP-010-3000-040-250 (Tek Kademeli)
Düşük Basınç Debisi	3000 l/min (792 gpm)	3000 l/min (792 gpm)
Yüksek Basınç Debisi	40 bar 250-400 l/min (66-105 gpm)	40 bar 250-400 l/min (66-105 gpm)
Normal Basınç	10 bar (145 psi)	10 bar (145 psi)
Normal Pompa Devri	3000 dev/dk (rpm)	3000 dev/dk (rpm)
Maksimum Pompa Devri	3200 dev/dk (rpm)	3200 dev/dk (rpm)
Minimum Rölanti Devri	700 dev/dk (rpm)	700 dev/dk (rpm)
Minimum Emiş Devri	2500 dev/dk (rpm)	2500 dev/dk (rpm)
Maksimum Emiş Devri	3200 dev/dk (rpm)	3200 dev/dk (rpm)
Maksimum Basınç	54,5 bar (790 psi)	54,5 bar (790 psi)
Ağırlık	122 kg (269 lbs)	112 kg (247 lbs)
Emiş Süresi (7.5 m derinlik)	30 saniye	30 saniye
Çalışma Sıcaklığı	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)	-15 °C (5 °F) / +55 °C (131 °F)
Ölçüler (UxGxY) (mm/inç)	845 x 827 x 741 (33.3 x 32.6 x 29.2)	845 x 857 x 741 (33.3 x 33.7 x 29.2)
Termik Tahliye Valfi	72 °C (161 °F)	72 °C (161 °F)
Redüktör Oranı Seçenekleri	1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95	1/1

Farklı Emiş Yüksekliklerinde Pompa Karakteristik Eğrileri

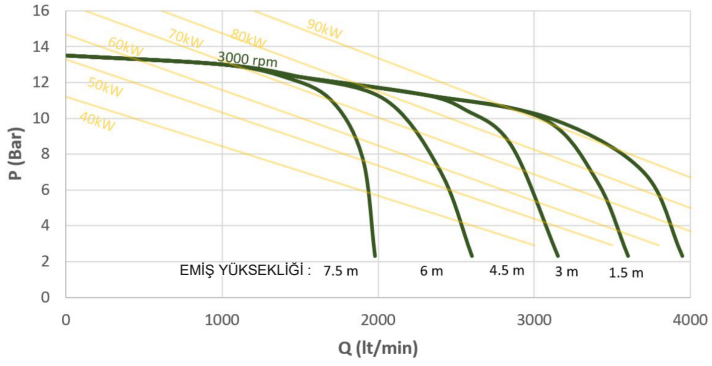


Yüksek Basınçta Pompa Karakteristik Eğrileri

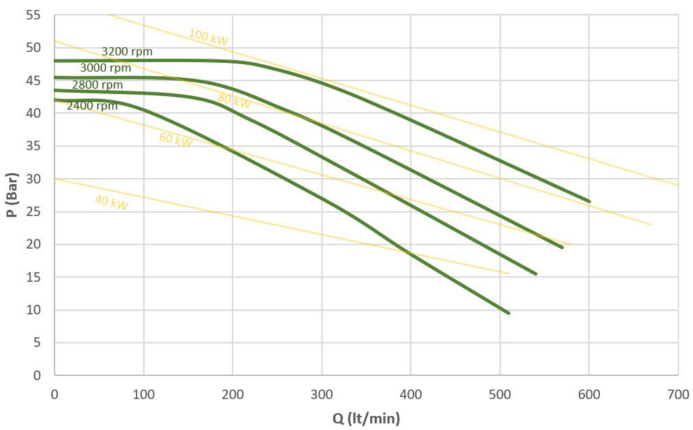

www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

3000 LT DÜŞÜK BASINÇ
SP-010-3000

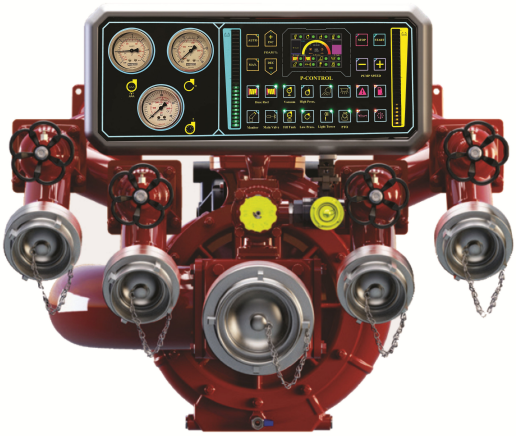

SP-010-3000 Yangın Pompaları;


Dünya pazarının temel taşlarından biri olan bu seri, rekabetin en üst düzeyde olduğu yangın pompaları segmentinde, araştırma-geliştirme çalışmalarıyla geliştirilen ve modern hatlarıyla öne çıkan eşsiz performansı sayesinde asla hayal kırıklığına uğratmayan bir hizmet sunar.


Genel Özellikler


- Düşük basınç pompası
- Çok çeşitli modifikasyonlarla uyumlu
- EN 1028 standartlarına uygundur
- Bakım gerektirmeyen mekanik salmastra ve vakum pompası
- Hafif alaşım, yüksek kaliteli eloksallı alüminyum gövde
- Dünyanın her yerindeki araçlara uygun tasarım
- Yüksek performanslı otomatik emiş sistemi
- Tek kademeli alüminyum fanlı düşük basınç
- Düşük ses seviyesi
- Soğuk iklimlerde kullanım için sıcak su tankı
- Termik tahliye valfi 72°C

Seçenekler

- Dağıtım valfi seçenekleri (düz, açılı, flanşlı)
- Çeşitli adaptör seçenekleri
- Saat yönünde ve tersine dönebilen gövde
- Kontrol Paneli
- Köpük oranlama sistemi
- Modüler kollektör (dağıtıcı) sistemi
- Bronz gövde seçeneği
- Devir artırıcı oran seçenekleri (1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95)
- Redüktörlü pompalar için yağ soğutma sistemi
- Redüktörlü pompalarda mekanik yağ basıncı kontrolü

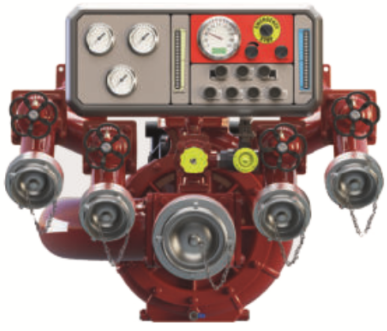


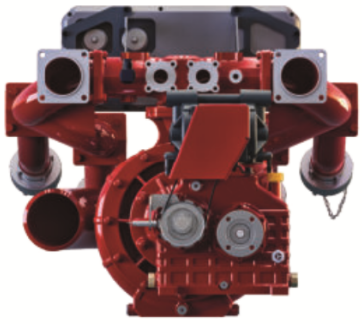



www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr

3000 LT YÜKSEK BASINÇ
SP-010-3000-040-250

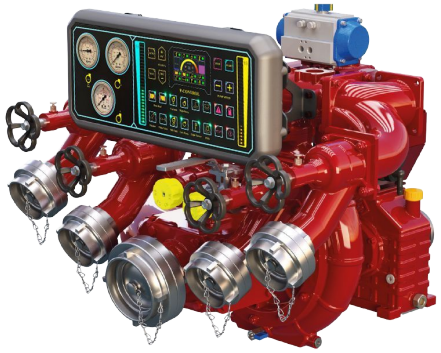

SP-010-3000-040-250 Yangın Pompaları;


Dünya pazarının temel taşlarından biri olan bu seri, rekabetin en üst düzeyde olduğu yangın pompaları segmentinde, araştırma-geliştirme çalışmalarıyla geliştirilen ve modern hatlarıyla öne çıkan eşsiz performansı sayesinde asla hayal kırıklığına uğratmayan bir hizmet sunar.


Genel Özellikler


- Düşük ve yüksek basınç pompası
- Çok çeşitli modifikasyonlarla uyumlu
- EN 1028 standartlarına uygundur
- Bakım gerektirmeyen mekanik salmastra ve vakum pompası
- Kolay temizlenebilen yüksek basınç filtresi
- Hafif alaşım, yüksek kaliteli eloksallı alüminyum gövde
- Dünyanın her yerindeki araçlara uygun tasarım
- Yüksek performanslı otomatik emiş sistemi
- Düşük basınç, tek kademeli alüminyum fan
- Yüksek basınç, tek kademeli bronz fan
- Yüksek basınç by-pass sistemi
- Düşük ses seviyesi
- Soğuk iklimlerde kullanım için sıcak su tankı
- Termik tahliye valfi 72°C

Seçenekler

- Dağıtım valfi seçenekleri (düz, açılı, flanşlı)
- Çeşitli adaptör seçenekleri
- Saat yönünde ve tersine dönebilen gövde
- Kontrol Paneli
- Köpük oranlama sistemi
- Modüler kollektör (dağıtıcı) sistemi
- Bronz gövde seçeneği
- Devir artırıcı oran seçenekleri (1/2,04 - 1/2,55 - 1/2,95)
- Redüktörlü pompalar için yağ soğutma sistemi
- Redüktörlü pompalarda mekanik yağ basıncı kontrolü

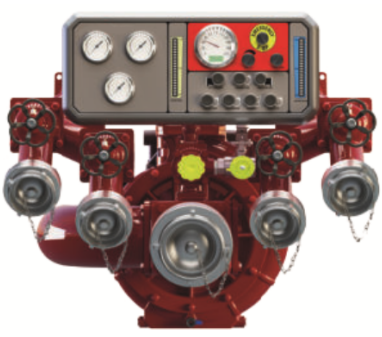

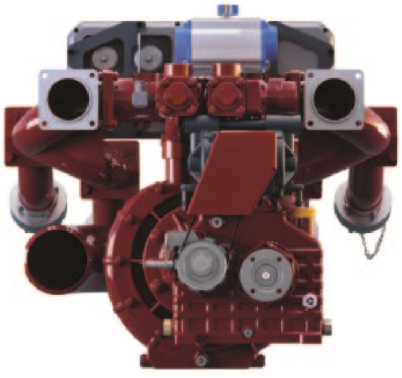

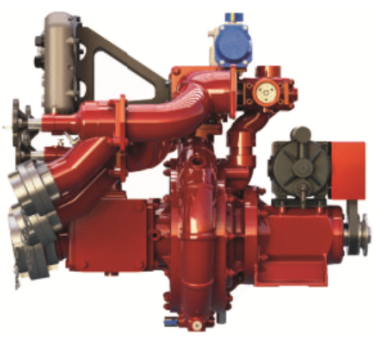

www.kozmaksan.net
order@kozmaksan.com.tr


3000 LT SERİSİ

SP-010-3000 Düşük Basınç

SP-010-3000-040-250 Yüksek Basınçlı Kombine Pompa

YÜKSEK KALİTE

EŞSİZ TASARIM

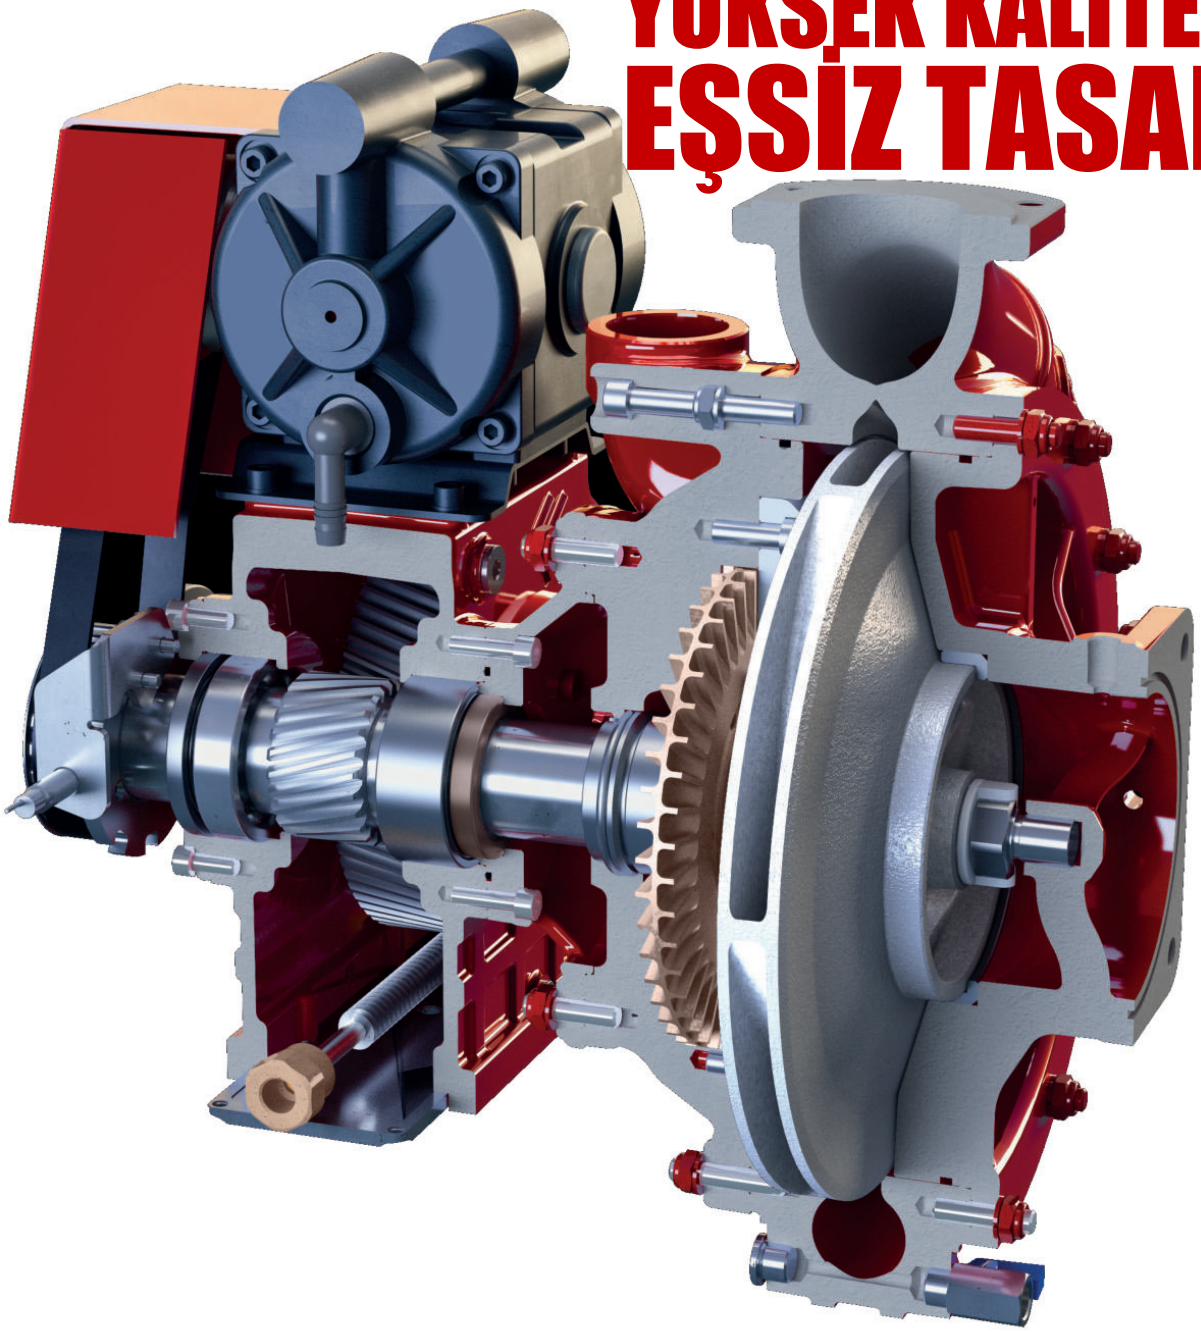

www.kozmaksan.net

order@kozmaksan.com.tr