

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

* Caja de transferencia horizontal de 2 etapas

* Cambio neumático

* Opción de 3-5 salidas

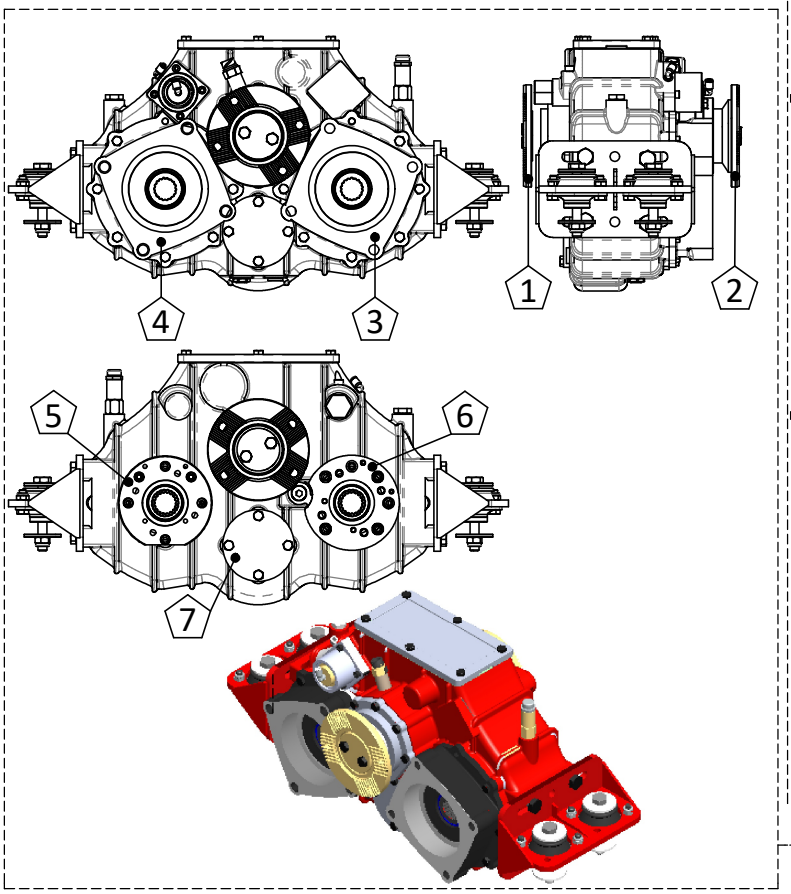

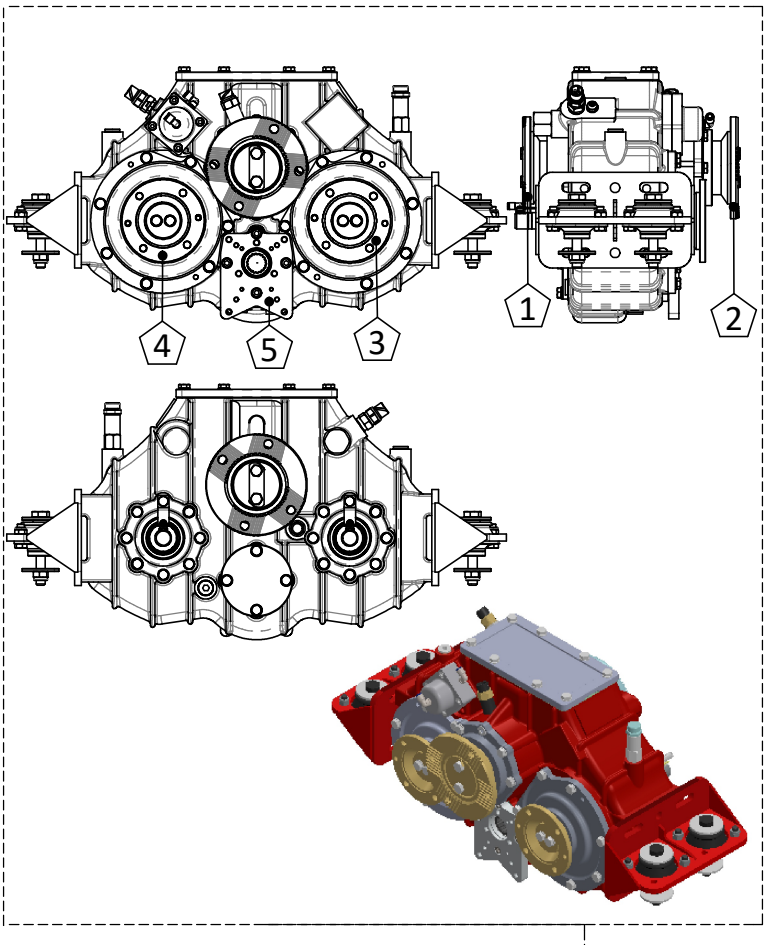

Información estructural	UARA.2401	UARA.2400
Número de ejes	2 etapas	2 etapas
Distancia entre ejes de salida principal y secundario	190 mm (7.48")	190 mm (7.48")
Potencia máx. - Ejes de salida superiores (4) y (5)	200 Kw (268 HP)	350 Kw (470 HP)
Par máx. (intermitente) - Eje de entrada (1) y (2)	30,000 Nm (22,125 lb.Ft)	30,000 Nm (22,125 lb.Ft)
Par máx. (continuo) - Eje de entrada (1) y (2)	22,500 Nm (16,595 lb.Ft)	22,500 Nm (16,595 lb.Ft)
Relación de velocidad - Eje de entrada (1) y (2)	1:1	1:1
Relación de velocidad - Salida superior / UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4)	1/1- 1/1.25 - 1/1.7	1/1- 1/1.25 - 1/1.7
Peso - Aprox.	190 Kg (420 lb.)	190 Kg (420 lb.)
Velocidad máx. - Eje de salida superior (4) y (5)	3500 Rpm	3500 Rpm
Cambio por embrague - Salida superior UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4)	-------	Estándar
Opciones de conexión - Salidas superior y central (3), (4) y (5) UARA.2400 (3 &4 & 5) / UARA.2400 (3 & 4 &5 & 6 & 7)	SAE C-D - ISO bomba y brida	SAE A-B - ISO bomba y brida