

KOZANOĞLU
KOZMAKSAN

* Caixa de Transferência Horizontal de 2 Estágios

* Acionamento Pneumático

* Recurso de 3-5 Saídas

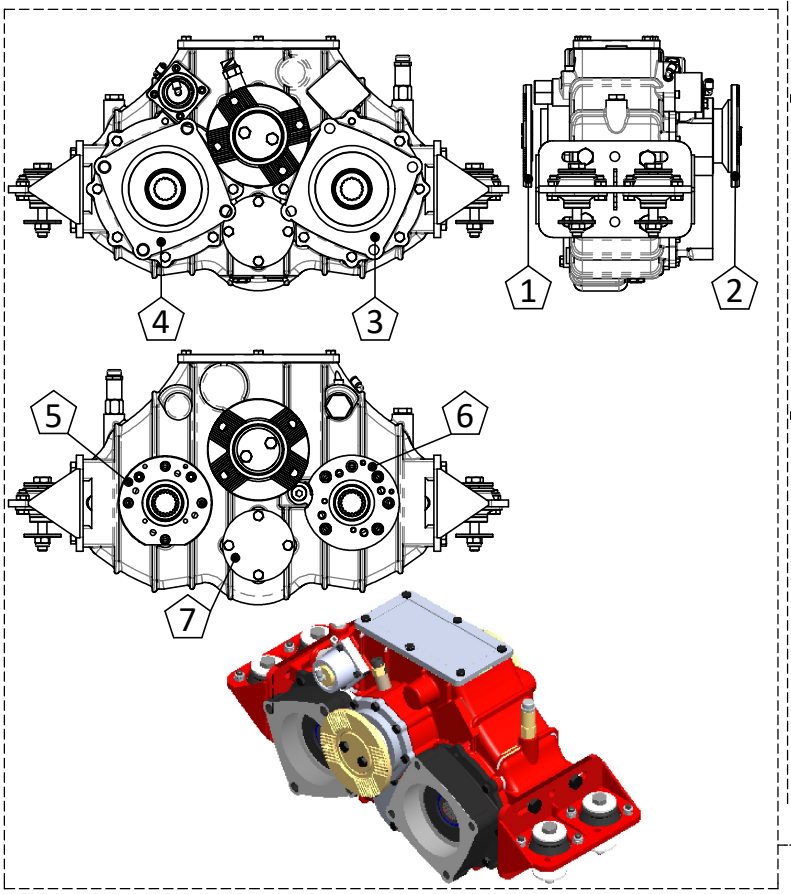

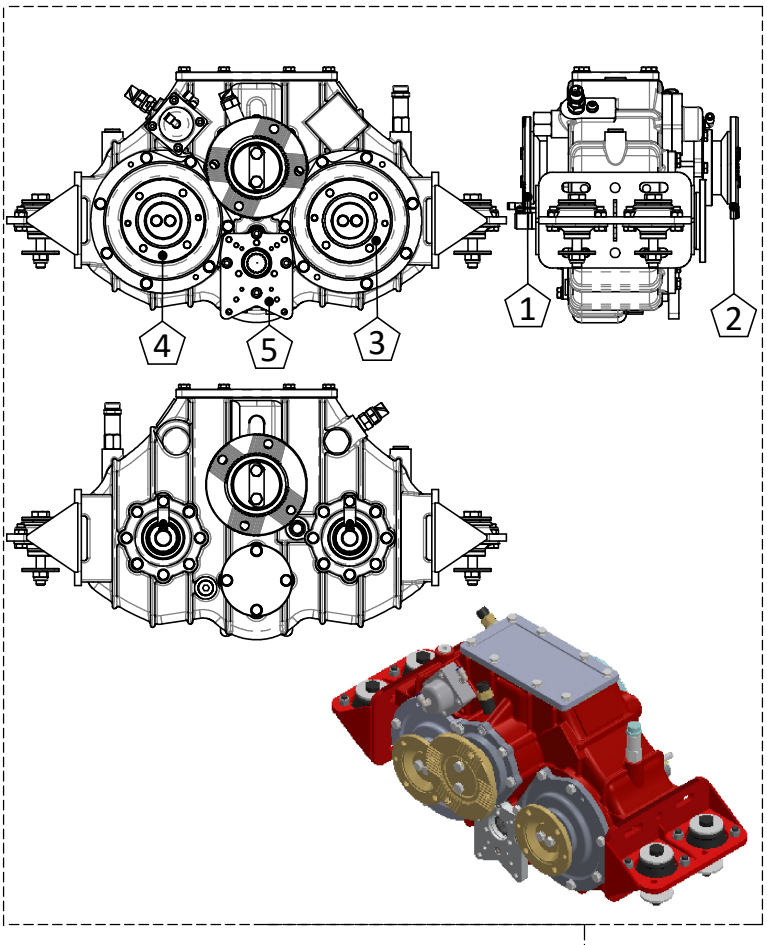

Informações Estruturais	UARA.2401	UARA.2400
Número de Eixos	2 Estágios	2 Estágios
Distância entre os eixos de saída principal e secundário	190 mm (7.48")	190 mm (7.48")
Potência Máx. - Eixos de saída superiores (4) e (5)	200 Kw (268 HP)	350 Kw (470 HP)
Torque Máx. (Intermitente) - Eixo de Entrada (1) e (2)	30,000 Nm (22,125 lb.Ft)	30,000 Nm (22,125 lb.Ft)
Torque Máx. (Contínuo) - Eixo de Entrada (1) e (2)	22,500 Nm (16,595 lb.Ft)	22,500 Nm (16,595 lb.Ft)
Relação de Velocidade - Eixo de Entrada (1) e (2)	1:1	1:1
Relação de Velocidade - Saída Superior / UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4)	1/1- 1/1.25 - 1/1.7	1/1- 1/1.25 - 1/1.7
Peso - Aprox.	190 Kg (420 lb.)	190 Kg (420 lb.)
Rotação Máx. - Eixo de saída superior (4) e (5)	3500 Rpm	3500 Rpm
Acoplamento por embreagem - Saída Superior UARA.3008 (4&5) / UARA.3005 (4)	-------	Padrão
Opções de conexão - Saídas superior e central (3), (4) e (5) UARA.2400 (3 &4 & 5) / UARA.2400 (3 & 4 &5 & 6 & 7)	SAE C-D - ISO bomba e Flange	SAE A-B - ISO bomba e Flange