
PARA VEHÍCULOS COMBINADOS DE LIMPIEZA


DEFINICIONES GENERALES

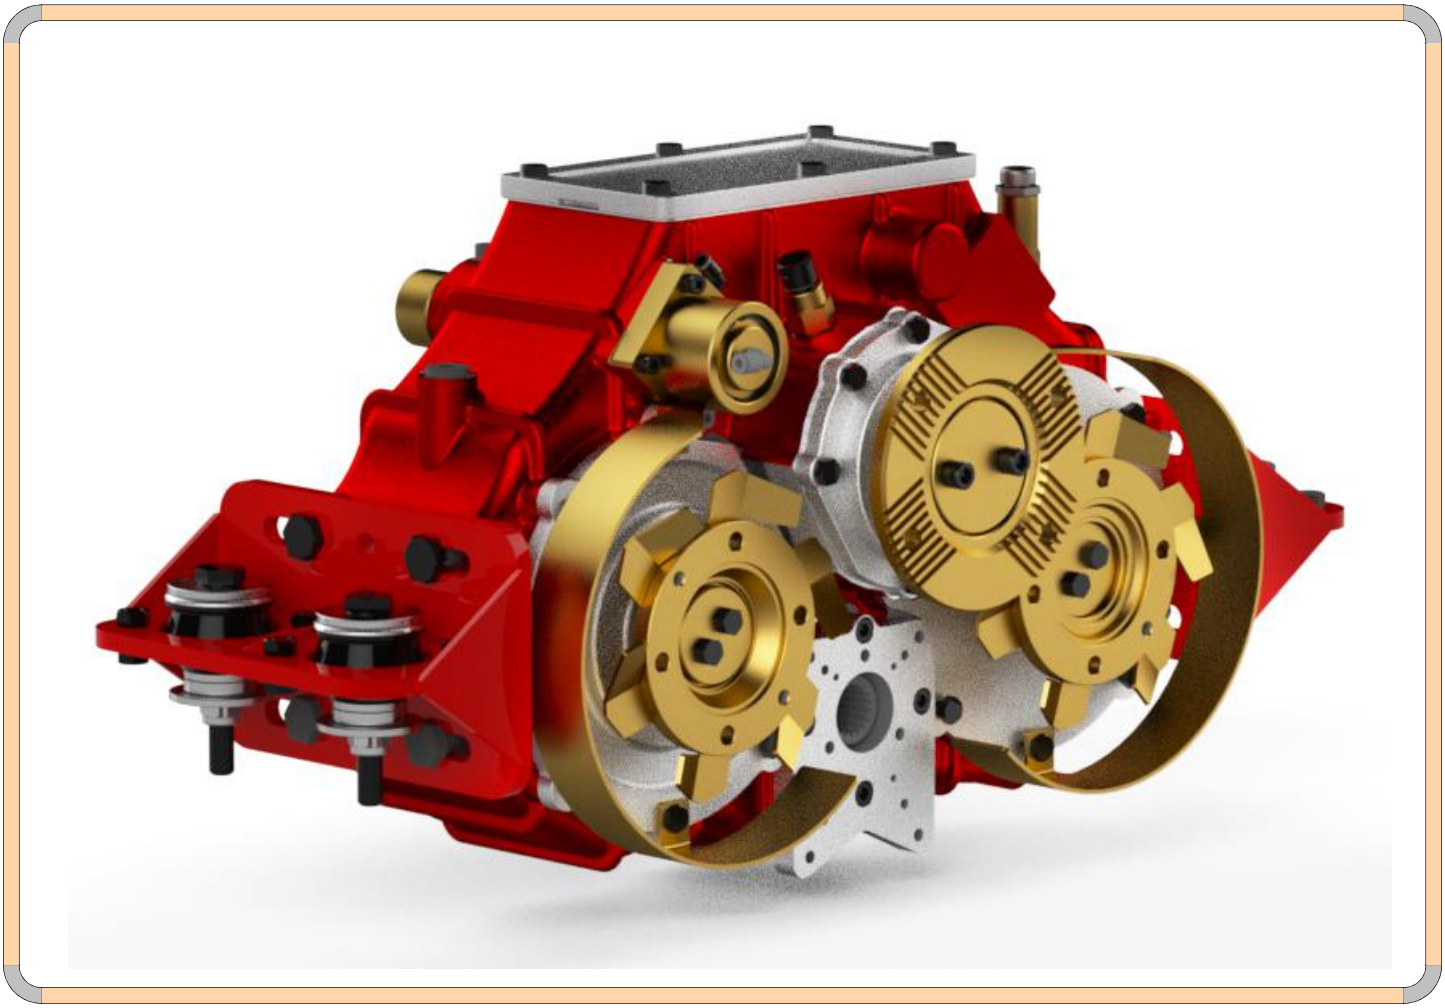



- TDF de eje dividido horizontal para servicio pesado de 21700 lb-ft, diseñada con mecanismo de embrague y función Hot Shift.
- La salida de la TDF puede transmitir hasta 147 HP máx. a 3300 rpm. La
- UARA.2400 proporciona el 100% de la velocidad de entrada.
- Las salidas de la TDF pueden estar en el lado del diferencial o de la cabina.
- La tercera y la cuarta salida de la TDF son opcionales.
- Las salidas laterales de la TDF pueden acoplarse de forma independiente.
- Las salidas de la TDF pueden diseñarse con todas las bridas estándar ISO y carcasas adecuadas para cualquier tipo de bomba hidráulica.
- El sistema de refrigeración puede montarse en la caja.
- El sensor de acoplamiento/desacoplamiento y el contador de RPM son opcionales.
- Aunque se utiliza generalmente en camiones de limpieza de alcantarillado, puede emplearse en cualquier aplicación que requiera la función Hot Shift.


PARA VEHÍCULOS COMBINADOS DE LIMPIEZA

DEFINICIONES DE LAS SALIDAS DE LA TDF

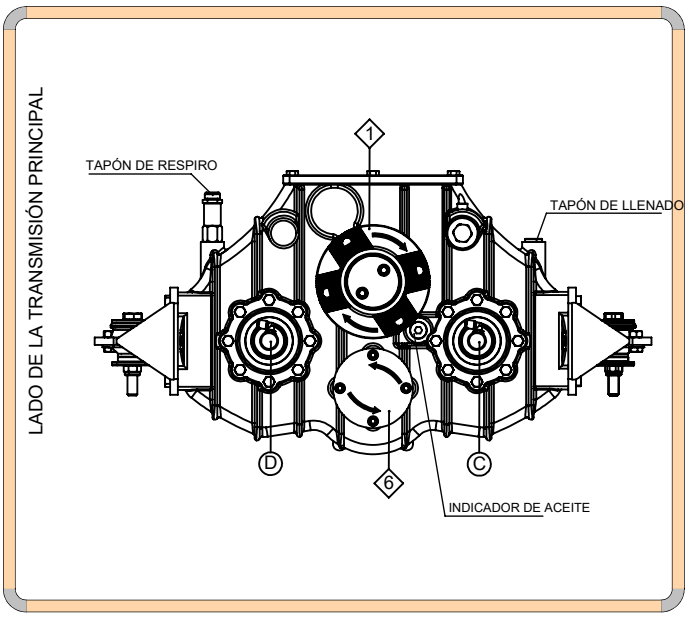

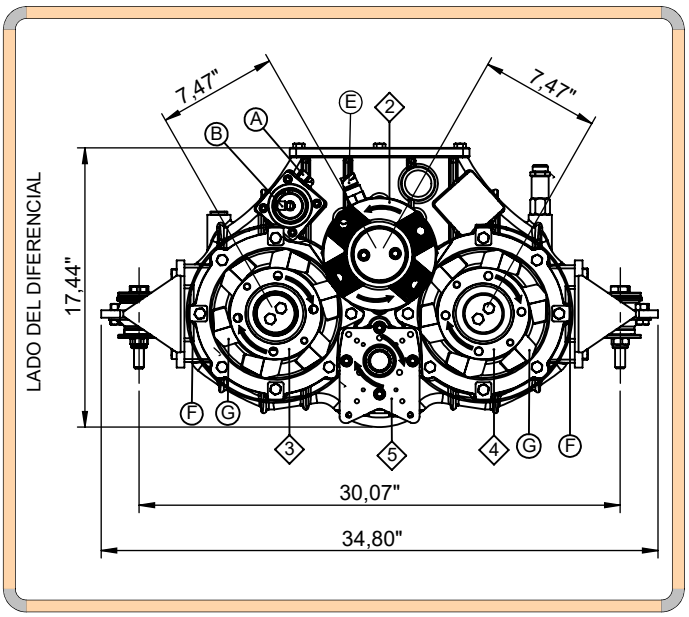

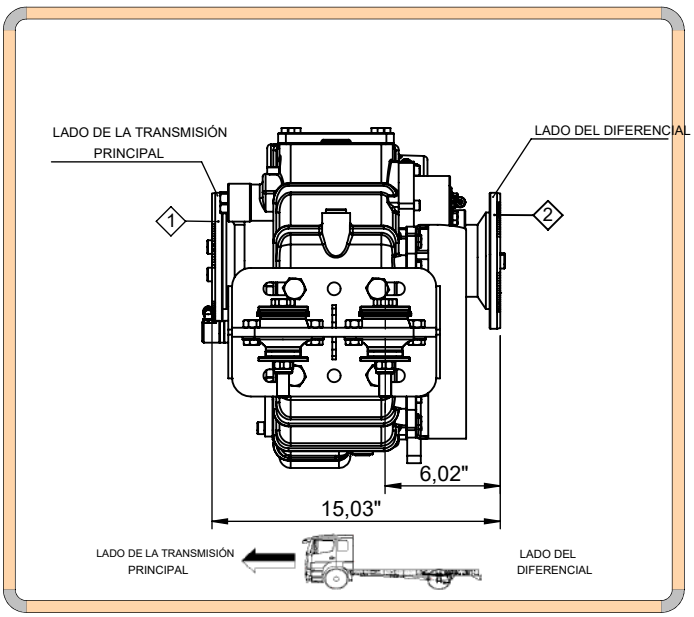

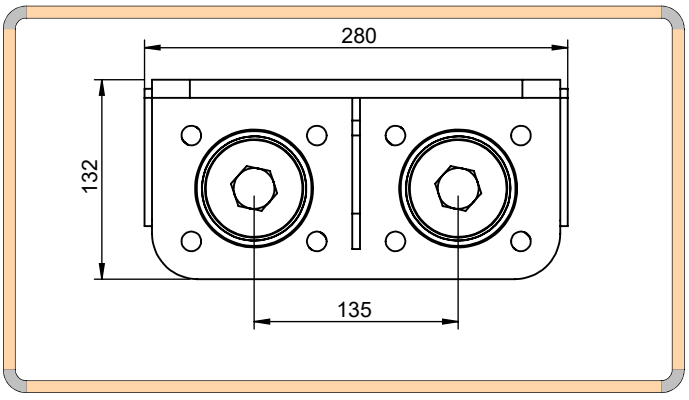

1	Entrada principal
2	Salida principal
3	1.ª salida de la TDF
4	2.ª salida de la TDF
5	1.ª salida para bomba hidráulica
6	2.ª salida para bomba hidráulica
A	Entrada de aire: accionamiento principal acoplado
B	Entrada de aire: salidas de la TDF acopladas
C	Entrada de aire: 1.ª salida de la TDF acoplada
D	Entrada de aire: 2.ª salida de la TDF acoplada
E	Contador de rotación (opcional)
F	Protector del rotor de refrigeración
G	Rotor de refrigeración

- Kozmaksan se reserva el derecho de modificar la información de este catálogo sin previo aviso. Este documento presenta información general y no constituye un contrato.
- Toda la información se refiere únicamente a la TDF/caja intermedia. No utilice la TDF/caja intermedia si no es adecuada para su motor y su transmisión principal.
- Las bombas, ejes y demás piezas no deben superar la longitud ni el peso aprobados por el fabricante de la transmisión principal y del motor.

Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto con KOZMAKSAN


Dirección : 06370 TURQUÍA Teléfono: +903122673971 E-mail: export@kozmaksan.com.tr Sitio web: www.kozmaksan.net

PARA VEHÍCULOS COMBINADOS DE LIMPIEZA

INFORMACIÓN TÉCNICA

VALORES TÉCNICOS					
	VALORES MÁX.	RELACIÓN INTERNA			RPM MÁX.
◇1 & ◇2	21700 LBS-FT	1/1			
3 ◇ 4	147 HP	1/1	1/1.25	1/1.7	2500-3300 RPM
5 ◇ 6	47 HP	1/1,28	1/1,66	2,47	2500-3000 RPM

PESO	418 lbs
MATERIAL DEL CUERPO	GH190
TIPO DE ACEITE CANTIDAD	ATF 320 406 oz

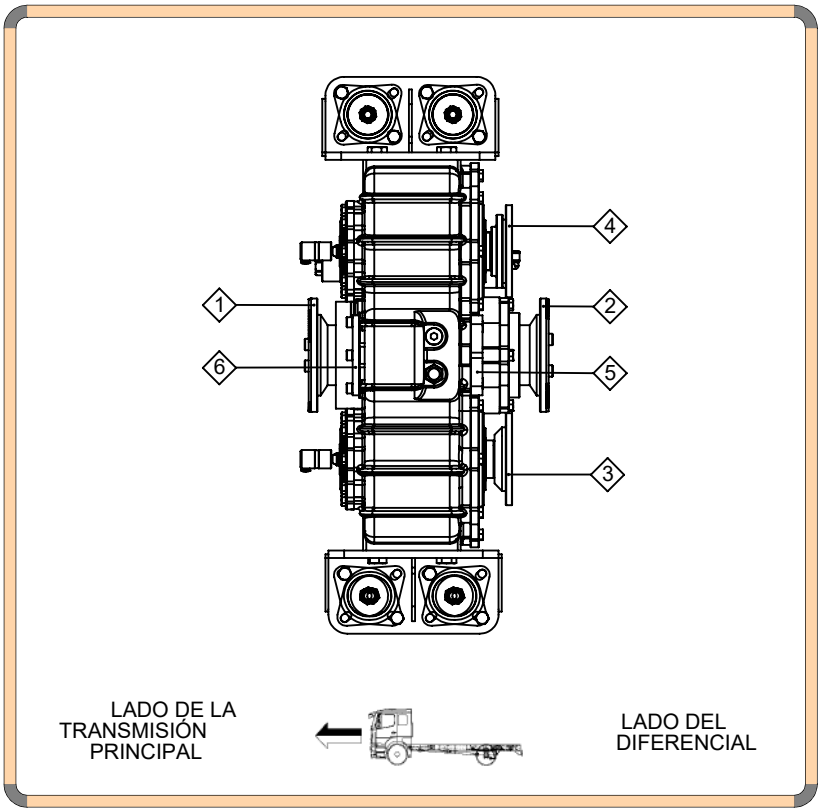

- Kozmaksan se reserva el derecho de modificar la información de este catálogo sin previo aviso. Este documento presenta información general y no constituye un contrato.
- Toda la información se refiere únicamente a la TDF/caja intermedia. No utilice la TDF/caja intermedia si no es adecuada para su motor y su transmisión principal.
- Las bombas, ejes y demás piezas no deben superar la longitud ni el peso aprobados por el fabricante de la transmisión principal y del motor.

PARA VEHÍCULOS COMBINADOS DE LIMPIEZA

OPCIONES

Figura 1

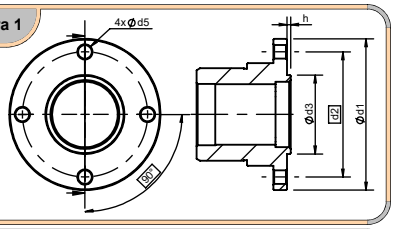


Figura 2

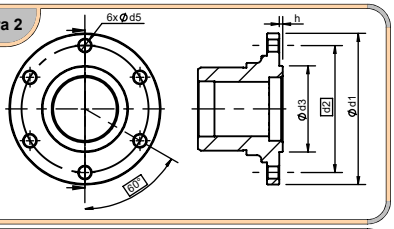


Figura 3

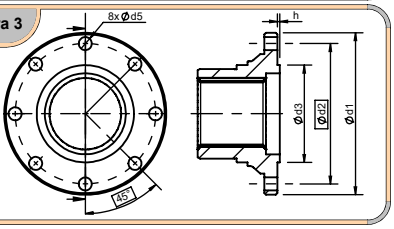


Figura 4

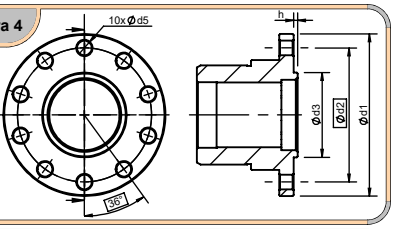


Figura 5

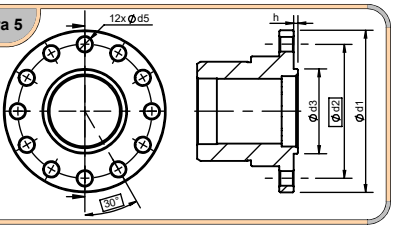


Figura 6

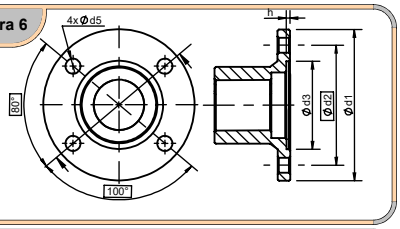


Figura 7

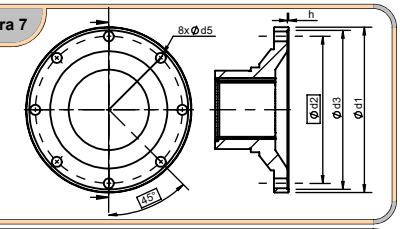


Figura 8

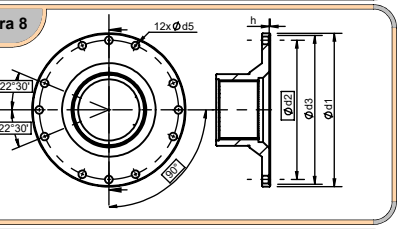


Figura 9

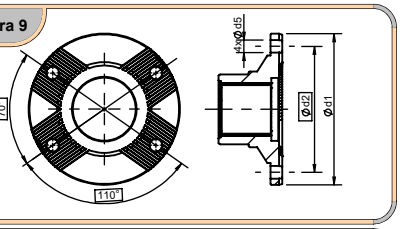


Figura 10



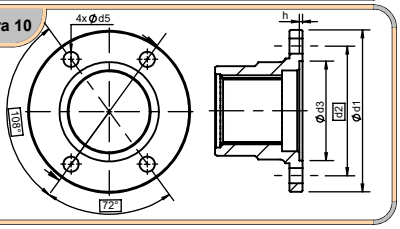


Figura 11




BOMBA GRUPO 1, GRUPO 2

Figura 12



KIT DE BRIDA

Figura 13




SISTEMA INTERCOOLER

Figura 14

Figura 15

Figura N.º	N.º de tornillos	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Norma	①	②	③	④	⑤	⑥
2	6	3,93"	3,30"	2,24"	0,31"	0,09"	ISO 7646 - DIN 100			C06-141	C06-141		
3	8	4,72"	3,99"	2,95"	0,39"	0,09"	ISO 7646 - DIN 120			C06-095	C06-095		
3	8	5,90"	5,11"	3,54"	0,47"	0,09"	ISO 7646 - DIN 150			C06-097	C06-097		
-	-	-	-	-	-	-							
6	4	3,81"	3,12"	2,37"	0,39"	0,09"							
6	4	4,56"	3,75"	2,75"	0,47"	0,09"	ISO 7647-SAE1400			C06-151	C06-151		
6	4	5,74"	4,75"	3,75"	0,47"	0,09"	ISO 7647-SAE1510			C06-037	C06-037		
7	8	6,88"	6,12"	6,62"	0,39"	0,06"	ISO 7647-SAE1600	C06-086	C06-086				
8	12	7,99"	7,25"	7,75"	0,39"	0,06"	ISO 7647-SAE1800	C06-158	C06-158				
-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-							
9	4	4,72"	-	0,47"	0,43"	-							
9	4	5,90"	-	0,51"	0,51"	-	ISO 8667 - T 150	C06-038	C06-038				
9	4-	7,08"	-	0,59"	0,59"	-	ISO 8667 - T 180	C06-036	C06-036				

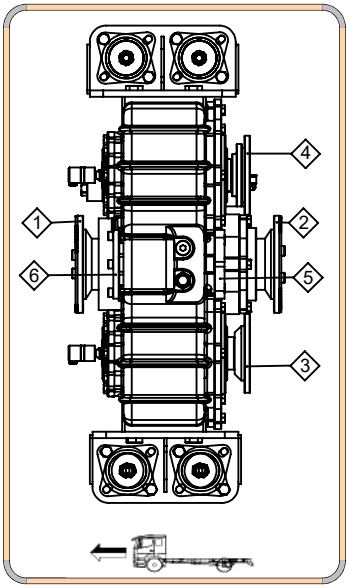

Si tiene alguna pregunta o duda, póngase en contacto con KOZMAKSAN

Dirección : 06370 TURQUÍA Teléfono: +903122673971 E-mail: export@kozmaksan.com.tr Sitio web: www.kozmaksan.net