
PARA VEÍCULOS COMBINADOS DE LIMPEZA


DEFINIÇÕES GERAIS

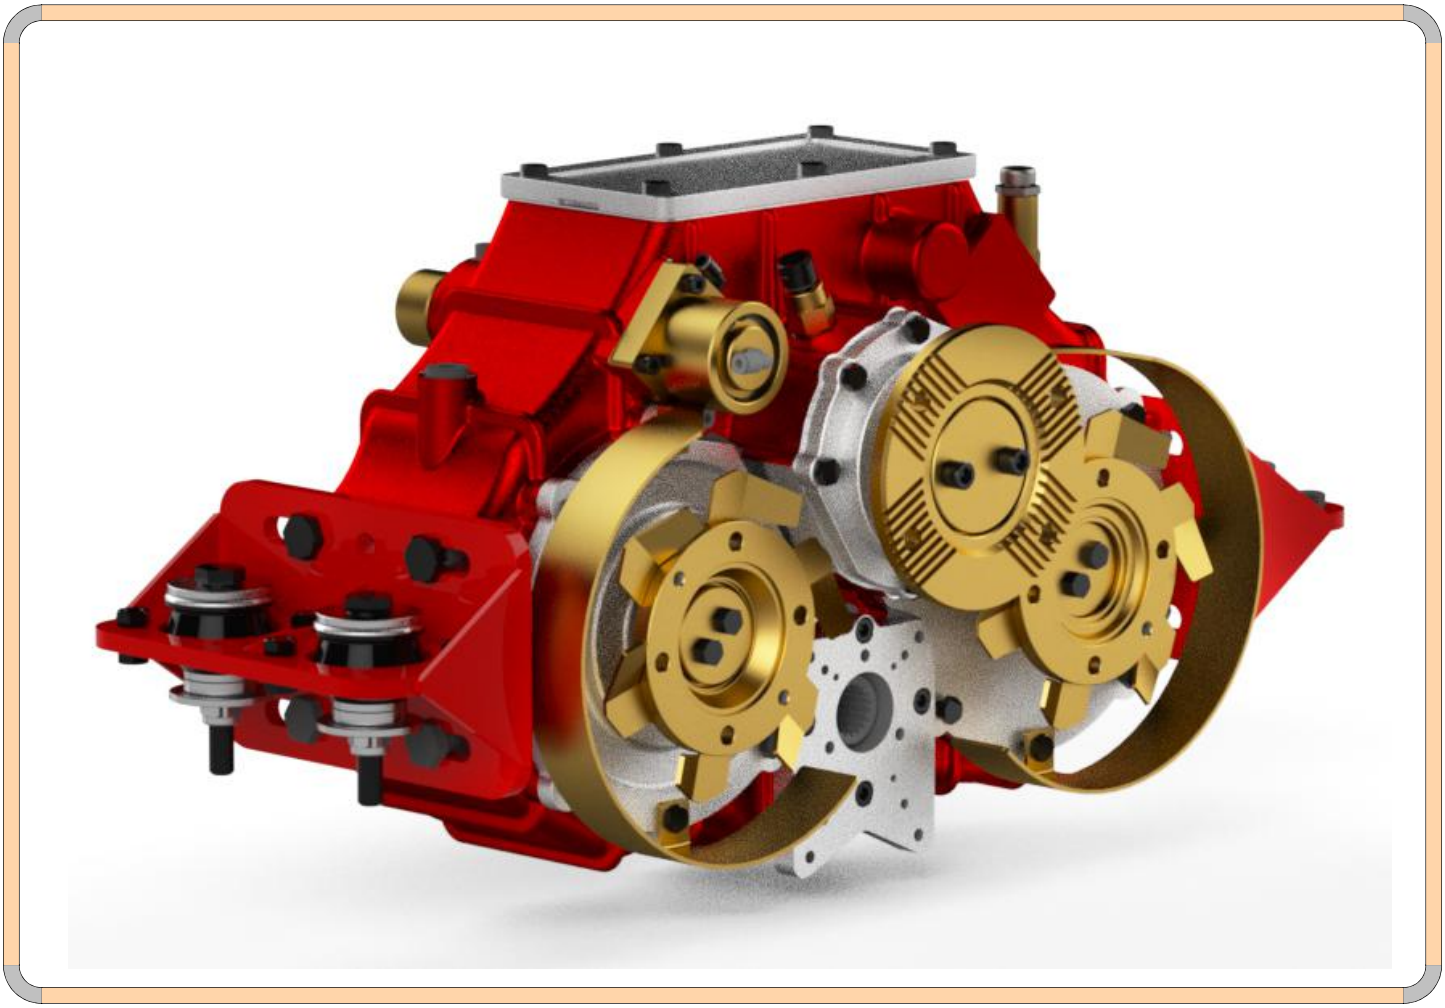



- TDF intermediária horizontal para serviço pesado de 3000 kgm, projetada com mecanismo de embreagem e recurso Hot Shift.
- A saída da TDF pode transmitir até 110 kW máx. a 3300 rpm. A
- UARA.2400 fornece 100% da rotação de entrada.
- As saídas da TDF podem ficar no lado do diferencial ou da cabine.
- A terceira e a quarta saídas da TDF são opcionais.
- As saídas laterais da TDF podem ser acopladas de forma independente.
- As saídas da TDF podem ser projetadas com todos os flanges padrão ISO e carcaças adequadas para qualquer tipo de bomba hidráulica.
- O sistema de arrefecimento pode ser montado na caixa.
- O sensor de acoplamento/desacoplamento e o contador de RPM são opcionais.
- Embora seja usada geralmente em caminhões de limpeza de esgoto, pode ser aplicada em qualquer uso que exija o recurso Hot Shift.


PARA VEÍCULOS COMBINADOS DE LIMPEZA

DEFINIÇÕES DAS SAÍDAS DA TDF

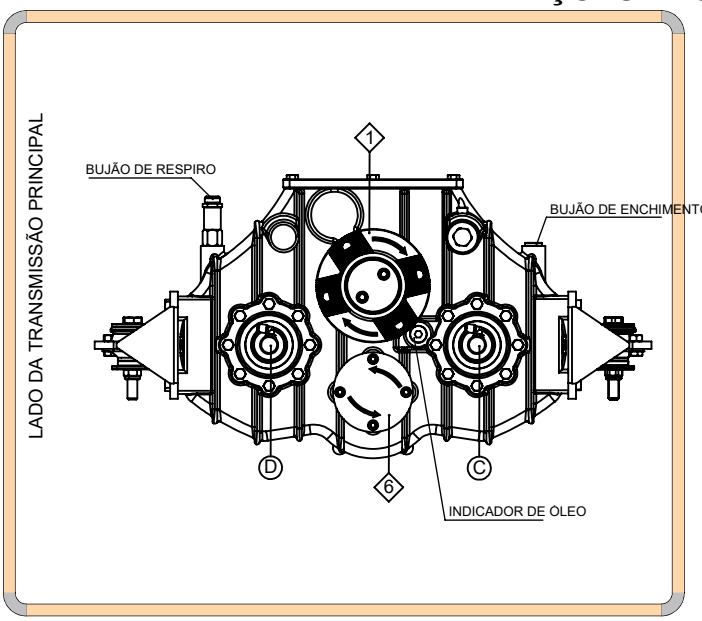

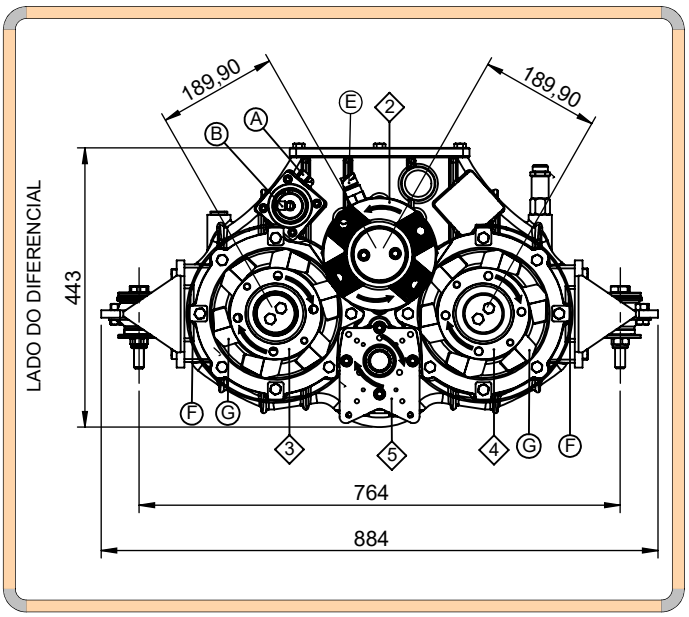

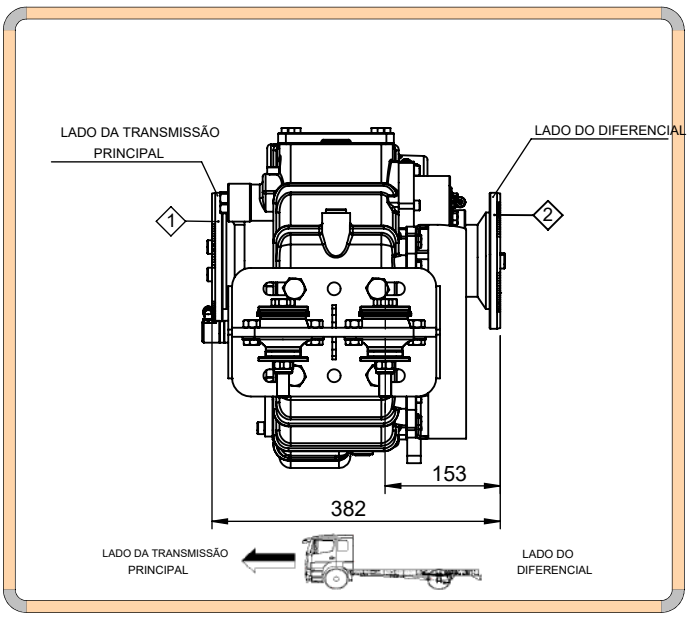

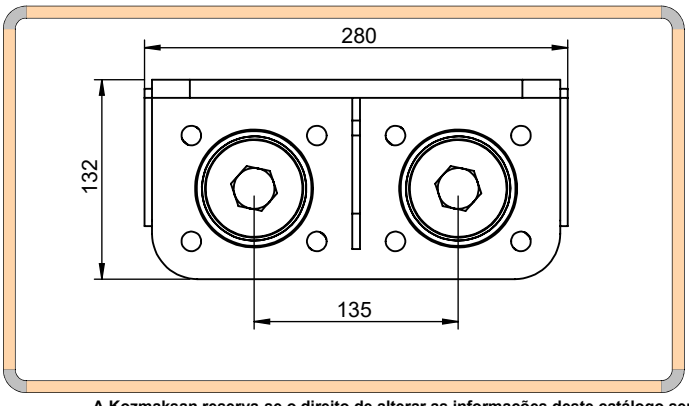

1	Entrada Principal
2	Saída Principal
3	1ª Saída da TDF
4	2ª Saída da TDF
5	1ª Saída para Bomba Hidráulica
6	2ª Saída para Bomba Hidráulica
A	Entrada de Ar: Acionamento Principal Acoplado
B	Entrada de Ar: Saídas da TDF Acopladas
C	Entrada de Ar: 1ª Saída da TDF Acoplada
D	Entrada de Ar: 2ª Saída da TDF Acoplada
E	Contador de Rotação (Opcional)
F	Protetor do Rotor de Arrefecimento
G	Rotor de Arrefecimento

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento apresenta informações gerais e não constitui contrato.
- Todas as informações referem-se exclusivamente à TDF/caixa intermediária. Não utilize a TDF/caixa intermediária se não for adequada ao seu motor e à sua transmissão principal.
- Bombas, eixos e demais peças não devem exceder o comprimento e o peso aprovados pelo fabricante da transmissão principal e do motor.

Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contato com a KOZMAKSAN


Endereço : 06370 TURQUIA Telefone: +903122673971 E-mail: export@kozmaksan.com.tr Site: www.kozmaksan.net

PARA VEÍCULOS COMBINADOS DE LIMPEZA

INFORMAÇÕES TÉCNICAS

VALORES TÉCNICOS					
	VALORES MÁX.	RELAÇÃO INTERNA			MAX. RPM
① & ②	3000 KGM	1/1			
3 ◇ 4	110 kW	1/1	1/1.25	1/1.7	2500-3300 RPM
5 ◇ 6	35 kW	1/1,28	1/1,66	2,47	2500-3000 RPM

PESO	190 kg
MATERIAL DO CORPO	GH190
TIPO DE ÓLEO QUANTIDADE	ATF 320 9 LT

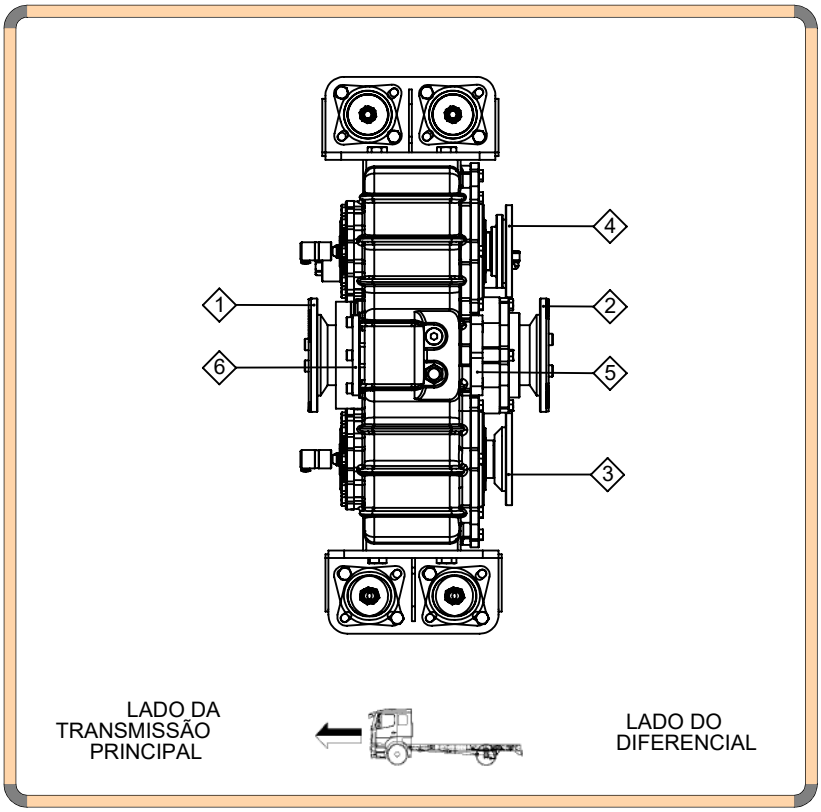

- A Kozmaksan reserva-se o direito de alterar as informações deste catálogo sem aviso prévio. Este documento apresenta informações gerais e não constitui contrato.
- Todas as informações referem-se exclusivamente à TDF/caixa intermediária. Não utilize a TDF/caixa intermediária se não for adequada ao seu motor e à sua transmissão principal.
- Bombas, eixos e demais peças não devem exceder o comprimento e o peso aprovados pelo fabricante da transmissão principal e do motor.

Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contato com a KOZMAKSAN

Endereço : 06370 TURQUIA Telefone: +903122673971 E-mail: export@kozmaksan.com.tr Site: www.kozmaksan.net

PARA VEÍCULOS COMBINADOS DE LIMPEZA

OPCIONAIS

Figura 1

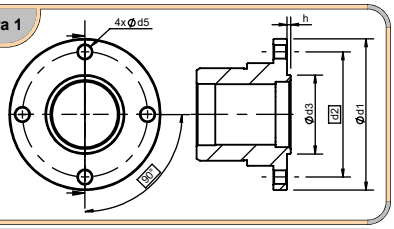


Figura 2

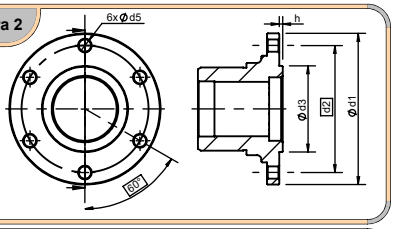


Figura 3

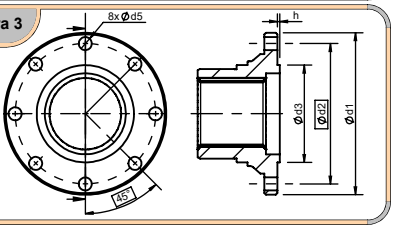


Figura 4

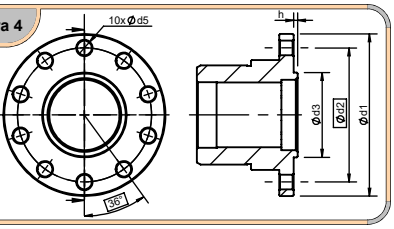


Figura 5

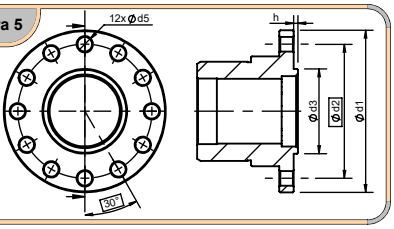


Figura 6

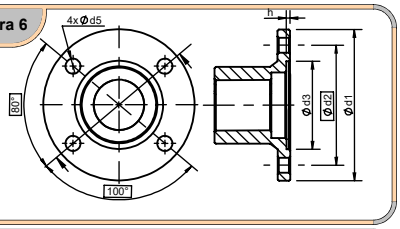


Figura 7

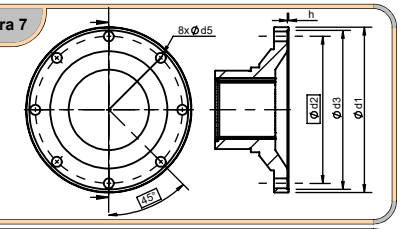


Figura 8

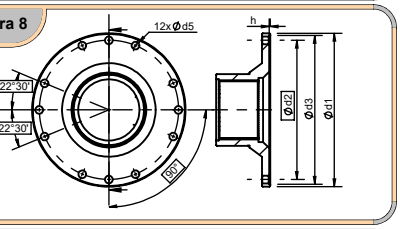


Figura 9

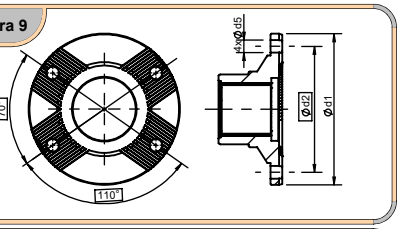


Figura 10



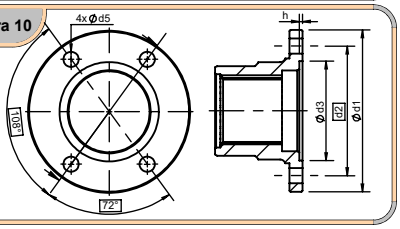


Figura 11




BOMBA GRUPO 1, GRUPO 2

Figura 12



KIT DE FLANGE

Figura 13




SISTEMA DE RESFRIAMENTO (INTERCOOLER)

Figura 14

Figura 15

Figura No	Nº de Parafusos	Ø d1	Ø d2	Ø d3	Ø d5	h	Padrão	①	②	③	④	⑤	⑥
2	6	100	84	57	8,1	2,3	ISO 7646 - DIN 100			C06-141	C06-141		
3	8	120	101,5	75	10,1	2,3	ISO 7646 - DIN 120			C06-095	C06-095		
3	8	150	130	90	12,1	2,3	ISO 7646 - DIN 150			C06-097	C06-097		
-	-	-	-	-	-	-							
6	4	97	79,37	60,32	10,1	2,3							
6	4	116	95,25	69,85	12,1	2,3	ISO 7647-SAE1400			C06-151	C06-151		
6	4	146	120,65	95,25	12,1	2,3	ISO 7647-SAE1510			C06-037	C06-037		
7	8	175	155,57	168,22	10,1	1,5	ISO 7647-SAE1600	C06-086	C06-086				
8	12	203	184,15	196,86	10,1	1,5	ISO 7647-SAE1800	C06-158	C06-158				
-	-	-	-	-	-	-							
-	-	-	-	-	-	-							
9	4	120	-	12	11	-							
9	4	150	-	13	13	-	ISO 8667 - T 150	C06-038	C06-038				
9	4-	180	-	15	15	-	ISO 8667 - T 180	C06-036	C06-036				

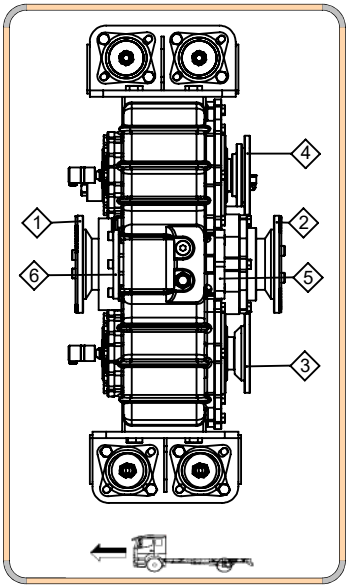

Em caso de dúvidas ou preocupações, entre em contato com a KOZMAKSAN

Endereço : 06370 TURQUIA Telefone: +903122673971 E-mail: export@kozmaksan.com.tr Site: www.kozmaksan.net